

KAISER

ELEKTROTECHNIK

HERSTELLUNG und VERTRIEB



Steckdosen
Sockets



Steckvorrichtungen
Plugs and sockets



Gerätesteckverbindungen
Device connectors



Elektrokleinmaterialien
Small electrical materials

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://martin-kaiser.nt-rt.ru/> || mek@nt-rt.ru



Unternehmen Company

Über Uns

Die Firma Martin Kaiser GmbH & Co. KG ist ein weltweit liefernder Hersteller zahlreicher elektrotechnischer Artikel. Seit unserer Gründung 1939 steht das Unternehmen für Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation.

Durch unsere eigene Konstruktionsabteilung mit modernem und leistungsfähigem Werkzeugbau haben wir neben unserem umfangreichen Sortiment elektrotechnischer Artikel auch die Möglichkeit, Sonderanfertigungen speziell nach Ihren Vorstellungen zu entwickeln. Zusätzlich verfügt unser Unternehmen auf 15.000 Quadratmetern über eine Duroplast- und Thermoplastverarbeitung, Metallverarbeitungsbereiche, Montageabteilung sowie eine Galvanik.

Die Investition in modernste Technologien und neue Produkte, sowie die stetige Qualifizierung unserer Mitarbeiter haben einen hohen Stellenwert bei KAISER. Unter dieser Marke werden die fertigen Produkte an Industrie- und Fachhandel im Inland, sowie im Ausland vertrieben. Exklusive Artikel mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ finden zufriedene Abnehmer.

Qualität

Qualität steht bei uns an oberster Stelle. Unser Qualitätsverständnis beginnt bereits beim Einkauf unserer Roh-, Hilfs- und Zusatzmaterialien und umfasst dabei alle Faktoren bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb. Darüber hinaus möchten wir den hohen Qualitätsanspruch unserer Kunden durch zuverlässige Produkte und innovative Lösungen stetig verbessern. Zusätzlich arbeiten wir mit nationalen und internationalen Prüfstellen (VDE, ÖVE, SEV, TÜV, CEBEC, LCIE, KEMA) zusammen, damit unsere Produkte immer auf dem neusten Stand sind.

About us

The company Martin Kaiser GmbH & Co. KG. is a global manufacturer of numerous electrotechnical goods. Since being founded in 1939, the company has consistently stood for reliability, quality and innovation over the years.

We have the possibility to develop custom-made products according to your specifications through our in-house construction team, with modern and efficient tool construction beside our extensive assortment of electrotechnical products. In addition, the company has a thermostat and thermoplastic processing facility, metal processing areas, an assembly department and an electroplating shop on an area of 15,000 m².

At KAISER we attach a great importance to investing in the latest technologies and new products, as well as to the continuous education and qualification of our employees. We sell finished products to industrial and specialist dealers in Germany and abroad. Exclusive products with the „Made in Germany“ seal of quality leads to satisfied customers.

Quality

Quality is our top priority. This attention and demand for quality begins with the purchase of our raw materials, auxiliary materials and additives- and includes all stages in the development, manufacture and distribution. In addition, we want to continuously improve on the high-quality standards our customers expect, through reliable products and innovative solutions. In addition, we cooperate with national and international test centres (VDE, ÖVE, SEV, TÜV, CEBEC, LCIE, KEMA) so that our products are kept up to date and in line with international standards.





	Produkte	Products	Seite/Page
	Steckvorrichtungen	Plugs and sockets	
	Stecker	Plugs	8 – 14
	Kupplungen	Coupling sockets	15 – 19
	Reisestecker	Travel plugs	20 – 25
	Übergangsstecker	Adapter plugs	26 – 29
	Steckdosen	Sockets	
	Mehrfachsteckdosen	Multiple sockets	32 – 39
	Steckdosenleisten	Power outlet strips	40 – 57
	Einbausteckdosen	Flush-fitting sockets	58 – 62
	AP / UP Steckdosen	Surface-mounted sockets	63
	Gerätesteckverbindungen	Device connectors	
	Gerätestecker	Device plugs	66 – 71
	Gerätesteckdosen	Appliance sockets	72 – 75
	Geräteanschlussleitungen	Device power cables	76
	Geräteverbindungsleitungen	Device connection cables	77
	Elektrokleinmaterialien	Small electrical materials	
	Fassungsmaterialien	Lighting accessoires	80 – 84
	Installationsmaterial	Installation materials	85 – 89
	Installationssteckverbinder	Installation connectors	90 – 91
	Information	Information	
	Länderspezifische Stecknormen	Country-specific plug in standards	92 – 93
	Gerätesteckvorrichtungen	Appliance Coupler	94 – 95

Farbe/ Colour		ähnlich RAL/ similar RAL	Abkürzung/ Abbreviation
Schwarz / Black	■	9005	(sw)
Kalkweiß / Arctic white	□	9016	(kws)
Weiß / White	□	1013	(ws)
Grau / Grey	■	7035	(gr)
Braun / Brown	■	8014	(br)
Rot / Red	■	3028	(rt)
Orange / Orange	■	2004	(or)
Blau / Blue	■	5005	(bl)
Grün / Green	■	6032	(gn)
Silber / Silver	■	9006	(si)
Gold / Gold	■	1036	(go)
Transparent / Transparent	□		(tr)

Attribute/ Attributes	Abkürzung/ Abbreviation
Zuleitung / Supply cable	(ZL)
Shutter / Shutter	(K)
Rast / Dwell	(R)
Mit Knickschutztülle / With strain relief sleeve	(mT)
Ohne Knickschutztülle / Without strain relief sleeve	(oT)
Mit großer Knickschutztülle / With large strain relief sleeve	(mgT)
Teilmontiert / Partially assembled	(tm)



Dienstleistungen *Services*




Dienstleistung

Der Einsatz erfahrener, qualifizierter Mitarbeiter und strenge Qualitätsprüfungen im gesamten Leistungsspektrum von KAISER sind unser Garant für zufriedene Kunden.

Service

Our experienced, qualified employees and strict quality checks across the entire KAISER range of services are our guarantee for satisfied customers.

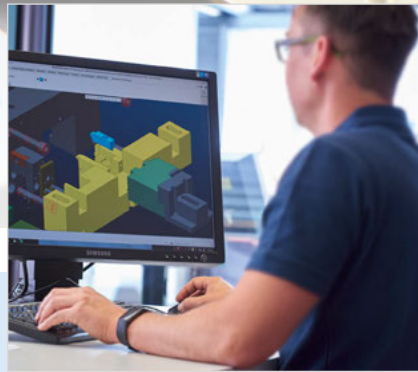

Konstruktion und Werkzeugbau

Hohe Flexibilität und höchste Qualität in der Herstellung von Duro- und Thermoplastwerkzeugen.

- Hohe Flexibilität bei Änderungen und Neuentwicklungen
- Fachgerechte Werkzeugpflege und Instandhaltung
- Kurze Ausfallzeiten bei notwendigen Reparaturen
- Optimale Abstimmung „Werkzeugbau - Produktion“
- Preisgünstige Komplettangebote

Construction and tool making

High flexibility and a consistently high quality in the manufacture of thermoset and thermoplastic moulds.

- *High flexibility for changes and new developments*
- *Professional tool care and maintenance*
- *Short downtimes for necessary repairs*
- *Optimal coordination „tool construction - production“.*
- *Low-priced complete offers*



Duro- und Thermoplastverarbeitung


Langjährige Erfahrungen in der Verarbeitung unterschiedlichster Rohstoffe sowie der Einsatz moderner Verarbeitungsmaschinen sind Garantie für hochwertige Kunststoffteile.

- 68 Maschinen mit Zuhaltkraft von 22 – 500 to
- Hohe Produktionskapazitäten durch 3-Schicht-Betrieb
- Hohe Qualität durch moderne Maschinen
- Kostengünstige Produktion

Thermoset and thermoplastic processing

Years of experience in the processing of various raw materials as well as the use of modern processing machines are a guarantee for high-quality plastic parts.

- *68 machines with locking force of 22 – 500 to*
- *High production capacities due to 3-shift operation*
- *High quality due to modern machines*
- *Cost-effective production*

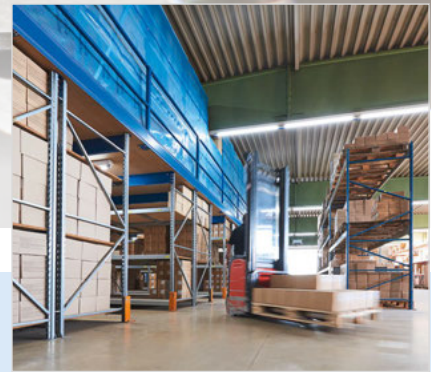

Metallverarbeitung, Galvanik

Unsere leistungsfähige Metallverarbeitung mit einer Tageskapazität von 400.000 Teilen sichert kurze Lieferzeiten bei höchstem Qualitätsniveau.

- Dreherei mit modernsten Rundkontaktmaschinen
- Stanzbiegeautomaten mit Presskraft bis zu 250 to
- Oberflächenbehandlung in hauseigener Galvanik
- Wirtschaftliche Produktion bei hoher Präzision

Metal processing, electroplating

Our efficient metal processing with a daily capacity of 400,000 parts ensures short delivery times at the highest quality level.

- Turning shop with most modern round contact machines
- Automatic punching and bending machines with press force up to 250 tonnes
- Surface treatment in our own electroplating shop
- Economical production with high precision

Montage

Modernste, nach unseren Plänen entwickelte Montageautomaten ermöglichen eine kostengünstige Produktion.

- Neu konzipierte Montagevorrichtungen
- Ultraschallschweißgeräte
- Optimierte Arbeitsgänge

Assembly

State-of-the-art automatic assembly machines developed according to our specifications enable cost-effective production.

- Newly designed mounting devices
- Ultrasonic welding equipment
- Optimised operations

Verpackung und Versand

In der Abteilung für den Versand werden Ihre Produkte optimal und sicher verpackt.

- Qualitativ hochwertige Verpackungen
- Individuelle Verpackungen und Etikettierung
- Hohe Sorgfältigkeit
- Versand durch Speditionen und Paketdienste

Packaging and shipping


Your products are optimally and safely packed in the shipping department.

- High quality packaging
- Individual packaging and labelling
- High level of care
- Shipments by forwarding agents and parcel services




Steckvorrichtungen

Plugs and sockets

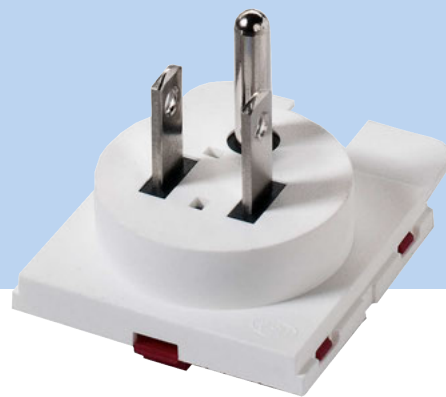



Produkte	Products	Seite / Page
Steckvorrichtungen	Plugs and sockets	
Stecker	Plugs	8 – 14
Kupplungen	Coupling sockets	15 – 19
Reisestecker	Travel plugs	20 – 25
Übergangsstecker	Adapter plugs	26 – 29

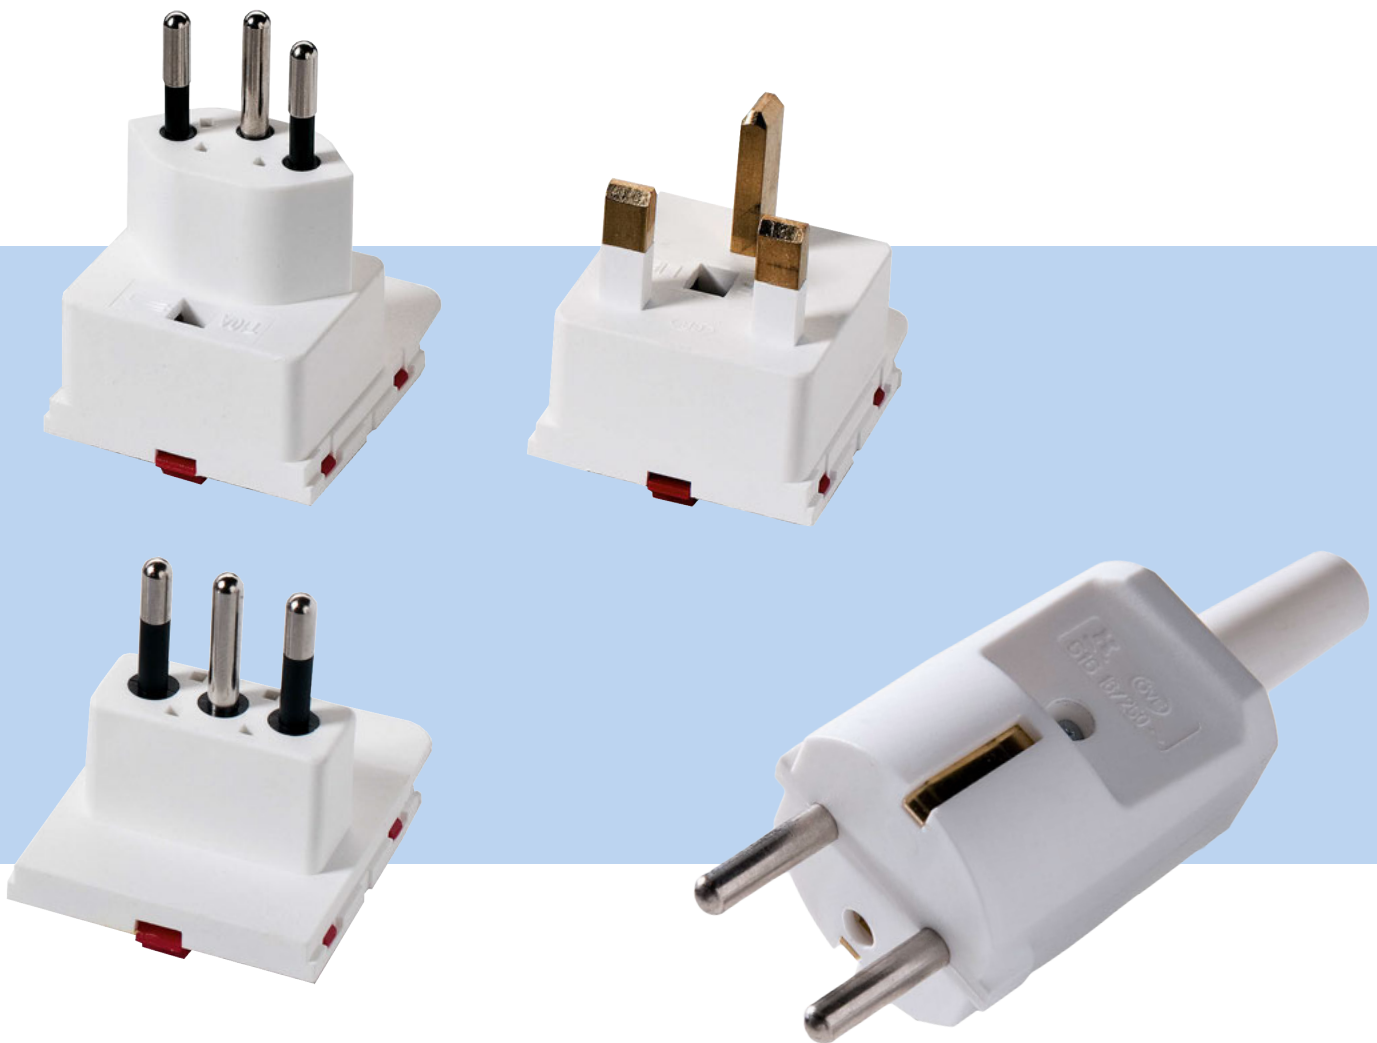



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



514 PVC Stecker

Mit seitlichem Schutzkontakt,
IP 44 spritzwassergeschützt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
514/sw	schwarz	30	56 g	4024881000474
514/kws	kalkweiß	30	56 g	4024881000542
514/gr	grau	30	56 g	4024881001471

514 PVC Plug

With earthing contact, splashproof
enclosure IP44



516 Stecker

Mit 2. Schutzkontaktsystem und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
516/sw	schwarz	40	37 g	4024881000429
516/kws	kalkweiß	40	37 g	4024881000313

516 Plug

With 2. earthing contact system and strain relief sleeve



517 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
517/sw	schwarz	60	32 g	4024881000351
517/kws	kalkweiß	60	32 g	4024881000412
517/go	gold	60	32 g	4024881000887

517 Plug

With earthing contact and side cable entry



519mT Stecker

Mit Schutzkontakt und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
519mT/sw	schwarz	40	33 g	4024881000160
519mT/kws	kalkweiß	40	33 g	4024881000153
519mT/gr	grau	40	33 g	4024881000177

519mT Plug

With earthing contact and strain relief sleeve



519oT Stecker

Mit Schutzkontakt ohne Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
519oT/sw	schwarz	50	32 g	4024881000436
519oT/kws	kalkweiß	50	32 g	4024881000405
519oT/gr	grau	50	32 g	4024881000726
519oT/br	braun	50	32 g	4024881001037
519oT/si	silber	50	32 g	4024881001266
519oT/go	gold	50	32 g	4024881000276
519oT/tr	transparent	50	32 g	4024881001020

519oT Plug

With earthing contact without strain relief sleeve



520 PVC Stecker

Mit Schutzkontakt und Kickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
520/sw	schwarz	50	42 g	4024881000214
520/kws	kalkweiß	50	42 g	4024881000207
520/gr	grau	50	42 g	4024881000221

520 PVC Plug

With earthing contact and strain relief sleeve

Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



521N Stecker Schweiz

Typ 12 / 10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
521N/sw	schwarz ■	100	22 g	4024881001310
521N/kws	kalkweiß □	100	22 g	4024881001327
521N/gr	grau ■	100	22 g	4024881001525
521N/go	gold ■	100	22 g	4024881001334

521N Swiss Plug

Typ 12 / 10 Amp. with earthing contact

523 Stecker England

BS1363 mit Schutzkontakt 13 Amp., ohne Knickschutztülle mit BSI-Prüfzeichen

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
523/sw/App	schwarz ■	40	47 g	4024881001532
523/ws/App	weiß □	40	47 g	4024881001549

523 UK Plug

13 Amp., BS1363 with earthing contact without strain relief sleeve, BSI approved

523mT Stecker England

BS1363 mit Schutzkontakt 13 Amp. und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
523mT/sw	schwarz ■	35	50 g	4024881000481
523mT/kws	kalkweiß □	35	50 g	4024881000535

523mT UK Plug

13 Amp., BS1363 with earthing contact and strain relief sleeve, BSI approved

524N Stecker Australien

10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
524N/sw	schwarz ■	40	34 g	4024881000559
524N/kws	kalkweiß □	40	34 g	4024881000597

524N Australian Plug

10 Amp. With earthing contact

533 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, 2. Schutzkontaktsystem und seitlicher Kabeleinführung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
533/sw	schwarz ■	50	33 g	4024881001198
533/kws	kalkweiß □	50	33 g	4024881001211

533 Plug

With 2. earthing contact system and side cable entry

546 Stecker Schweiz

Typ 15 / 10 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
546/sw	schwarz ■	30	91 g	4024881001075
546/kws	kalkweiß □	30	91 g	4024881001082

546 Swiss Plug

Typ 15 / 10 Amp., 5-pole with earthing contact



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



547 Stecker Schweiz

Typ 25 / 16 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

547 Swiss Plug

Typ 25 / 16 Amp., 5-pole with earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
547/sw	schwarz ■	30	87 g	4024881001099
547/kws	kalkweiß □	30	87 g	4024881001105



577 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, 2. Schutzkontaktsystem und seitlicher Kabeleinführung

577 Plug

With 2. earthing contact systems and side cable entry

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
577/sw	schwarz ■	50	39 g	4024881001235
577/kws	kalkweiß □	50	39 g	4024881001228
577/br	braun ■	50	39 g	4024881001303
577/rt	rot ■	50	39 g	4024881001464
577/or	orange ■	50	39 g	4024881001259



577mgT Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, 2. Schutzkontaktsystem und seitlicher Kabeleinführung ca. 10 mm

577mgT Plug

With 2. earthing contact system and side cable entry ca. 10 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
577mgT/sw	schwarz ■	50	39 g	4024881001389
577mgT/kws	kalkweiß □	50	39 g	4024881001396



585N Stecker Schweiz

Typ 12/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang universal

585N Swiss Plug

Typ 12/10 Amp. with earthing contact, cable entry universal

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
585N/sw	schwarz ■	50	37 g	4024881001129
585N/kws	kalkweiß □	50	37 g	4024881001112



586 Stecker Schweiz

Typ 23/16 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang universal

586 Swiss Plug

Typ 23/16 Amp. with earthing contact, cable entry universal

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
586/sw	schwarz ■	50	42 g	4024881001143
586/kws	kalkweiß □	50	42 g	4024881001136



595 Zwischenstecker

Mit Schutzkontakt, durchgehenden Kontakten und Kabelabgang

595 Adapter Plug

With earthing contact and cable entry

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
595/20/sw	schwarz ■	15	56 g	4024881800265
595/20/kws	kalkweiß □	15	56 g	4024881800425

Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



596 Zwischenstecker

Mit Schutzkontakt, einem unterbrochenen Kontakt und Kabelabgang

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
596/20/sw	schwarz ■	15	68 g	4024881800272
596/20/kws	kalkweiß □	15	68 g	4024881800609

596 Adapter Plug

With earthing contact, interrupted contact and cable entry

589K Abzweigstecker

Mit Schutzkontakt Stifterde, Shutter, einem unterbrochenen Kontakt und Kabelgang

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
589K/sw	schwarz ■	15	58 g	4024881800272
589K/kws	kalkweiß □	15	58 g	4024881800609

589K Adapter Plug

With earthing pin, shutter interrupted contact and cable entry

599 Winkelstecker

Ohne Schutzkontakt 10 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
599/sw	schwarz ■	80	24 g	4024881000146
599/kws	kalkweiß □	80	24 g	4024881000139
599/si	silber □	80	24 g	4024881001419
599/go	gold ■	80	24 g	4024881000269

599 Plug

With side cable entry, without earthing contact 10 Amp.

612 Stecker

Ohne Schutzkontakt 6 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
612/sw	schwarz ■	90	29 g	4024881000023
612/ws	weiß □	90	29 g	4024881000016
612/kws	kalkweiß □	90	29 g	4024881000252

612 Plug

Without earthing contact 6 Amp.

613 Stecker

Ohne Schutzkontakt 16 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
613/sw	schwarz ■	90	31 g	4024881000054
613/ws	weiß □	90	31 g	4024881000047
613/kws	kalkweiß □	90	31 g	4024881000085

613 Plug

Without earthing contact 16 Amp.

614 Stecker

Mit Schutzkontakt, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
614/sw	schwarz ■	60	39 g	4024881000108
614/ws	weiß □	60	39 g	4024881000092
614/kws	kalkweiß □	60	39 g	4024881000122
614/br	braun ■	60	39 g	4024881000115

614 Plug

With earthing contact and thermosetting material



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



616 Stecker

Mit Schutzkontakt und 2. Schutzkontaktsystem, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
616/sw	schwarz	50	46 g	4024881000337
616/kws	kalkweiß	50	46 g	4024881000603

616 Plug

With 2. earthing contact system and thermosetting material



617 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
617/sw	schwarz	60	45 g	4024881000566
617/ws	weiß	60	45 g	4024881000443
617/kws	kalkweiß	60	45 g	4024881000290

617 Plug

With earthing contact, side cable entry and thermosetting material



639 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt und 2. Schutzkontaktsystem, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
639/sw	schwarz	60	46 g	4024881000511
639/ws	weiß	60	46 g	4024881000467

639 Plug

With 2. earthing contact system, side cable entry and thermosetting material



673 Berührungsschutz-Stecker

Passend für alle Steckdosen mit und ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
673/kws	kalkweiß	500	3 g	4024881001433
673/ws	weiß	500	3 g	4024881000870

673 Shutter dummy plug

Suitable for all sockets with and without earthing contact



728 Konturenstecker

16 Amp. ohne Schutzkontakt IP 44, für Rundkabel bis 9 mm Durchmesser mit Knickschutzhülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
728/sw	schwarz	30	52 g	4024881900552

728 Contour plug

Without earthing contact IP 44, for round cables up to 9 mm and strain relief sleeve



850 Stecker USA

15 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
850/sw	schwarz	20	38 g	4024881000917

850 USA Plug

15 Amp. with earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



851 Stecker Italien

10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
851/sw	schwarz	■	50	19 g	4024881000795
851/ws	weiß	□	50	19 g	4024881000924

851 Italian Plug

10 Amp. with earthing contact



852 Euro-Stecker

2,5 Amp. mit Quetschanschluss

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
852/sw	schwarz	■	100	10 g	4024881000955
852/ws	weiß	□	100	10 g	4024881000948
852/go	gold	■	100	10 g	4024881000696
852/br	braun	■	100	10 g	4024881001280
852/sw/10	schwarz	■	200	10 g	4024881001495
852/ws/10	weiß	□	200	10 g	4024881001501

852 Euro Plug

2,5 Amp. with squeezing connection



853 Stecker Dänemark

16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
853/gr	grau	■	20	31 g	4024881001044
853/sw	schwarz	■	20	31 g	4024881001563

853 Danish plug

16 Amp. with earthing contact



854 Stecker Südafrika/Indien

15 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
854/sw	schwarz	■	25	62 g	4024881001051
854/ws	weiß	□	25	62 g	4024881001204

854 South Africa/India Plug

15 Amp. with earthing contact



855 Stecker Italien

16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
855/sw	schwarz	■	50	25 g	4024881001358
855/ws	weiß	□	50	25 g	4024881001372

855 Italian Plug

16 Amp. with earthing contact



856 Winkelstecker Israel

16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
856/sw	schwarz	■	20	29 g	4024881001518
856/ws	weiß	□	20	29 g	4024881001273

856 Israel Plug

16 Amp. with earthing contact and side cable entry



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



857 Stecker China

10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
857/sw	transparent/ schwarz	50	31 g	4024881001440

857 China Plug

10 Amp. With earthing contact



867 Stecker USA

15 Amp., 2-polig polarisiert

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
867/sw	schwarz	50	22 g	4024881001570

867 USA Plug

15 Amp., 2-pole polarized



870 HNA-Winkelstecker

10 Amp., 3-polig

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
870/ws	weiß	25	31 g	4024881001297

870 HNA Plug

10 Amp., 3-pole with side cable entry

Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



531mT Kupplung

Mit Schutzkontakt, Stifterde und Knickschutztülle

531mT Coupling socket

With earthing pin and strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
531mT/sw	schwarz ■	35	41 g	4024881100020
531mT/kws	kalkweiß □	35	41 g	4024881100280



531KmT Kupplung

Mit Schutzkontakt, Stifterde, Shutter und Knickschutztülle

531KmT Coupling socket

With earthing pin, strain relief sleeve and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
531KmT/sw	schwarz ■	35	36 g	4024881100341
531KmT/kws	kalkweiß □	35	36 g	4024881100327



532oT Kupplung

Ohne Schutzkontakt 16 Amp.

532oT Coupling socket

Without earthing contact 16 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
532oT/sw	schwarz ■	40	29 g	4024881100044
532oT/kws	kalkweiß □	40	29 g	4024881100037



532KoT Kupplung

Ohne Schutzkontakt 16 Amp. mit Shutter

532KoT Coupling socket

Without earthing contact 16 Amp. and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
532KoT/sw	schwarz ■	40	29 g	4024881100679
532KoT/kws	kalkweiß □	40	29 g	4024881100686



534mT Kupplung

Mit Schutzkontakt und Knickschutztülle

534mT Coupling socket

With earthing contact and strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
534mT/sw	schwarz ■	25	36 g	4024881100136
534mT/kws	kalkweiß □	25	36 g	4024881100129
534mT/gr	grau ■	25	36 g	4024881100143



534oT Kupplung

Mit Schutzkontakt, ohne Knickschutztülle

534oT Coupling socket

With earthing contact, without strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
534oT/kws	kalkweiß □	25	35 g	4024881100372
534oT/gr	grau ■	25	35 g	4024881100273



Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets

544mT Kupplung

Mit Schutzkontakt und Knickschutztülle

544mT Coupling socket

With earthing contact and strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544mT/sw	schwarz ■	35	36 g	4024881100112
544mT/kws	kalkweiß □	35	36 g	4024881100105

544oT Kupplung

Mit Schutzkontakt

544oT Coupling socket

With earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544oT/sw	schwarz ■	40	36 g	4024881100082
544oT/kws	kalkweiß □	40	36 g	4024881100075
544oT/br	braun ■	40	36 g	4024881100099
544oT/gr	grau ■	40	36 g	4024881100709
544oT/go	gold ■	40	36 g	4024881100266

544ZL Verlängerung

Mit Schutzkontakt, ZL 2,0 m H05VVF3G1,5

544ZL Extension cord

With earthing contact, 2,0 m H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544ZL/2-15/sw	schwarz ■	10	202 g	4024881705232
544ZL/2-15/kws	kalkweiß □	10	202 g	4024881700947
544ZL/3-15/sw	schwarz ■	10	297 g	4024881705164
544ZL/3-15/kws	kalkweiß □	10	297 g	4024881700954
544ZL/5-15/sw	schwarz ■	10	487 g	4024881702712
544ZL/5-15/kws	kalkweiß □	10	487 g	4024881700633
544ZL/10-15/sw	schwarz ■	10	962 g	4024881702798
544ZL/10-15/kws	kalkweiß □	10	962 g	4024881700619

544KoT Kupplung

Mit Schutzkontakt und Shutter

544KoT Coupling socket

With earthing contact and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544KoT/sw	schwarz ■	40	36 g	4024881100792
544KoT/kws	kalkweiß □	40	36 g	4024881100785

544KmT Kupplung

Mit Schutzkontakt, Shutter und Knickschutztülle

544KmT Coupling socket

With earthing contact, strain relief sleeve and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544KmT/sw	schwarz ■	35	37 g	4024881100815
544KmT/kws	kalkweiß □	35	37 g	4024881100808

548 Kupplung Schweiz

Typ 15 / 10 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

548 Swiss Coupling socket

Typ 15 / 10 Amp., 5-pole with earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
548/sw	schwarz ■	20	83 g	4024881100518
548/kws	kalkweiß □	20	83 g	4024881100525

Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



549 Kupplung Schweiz

Typ 25/16 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

549 Swiss Coupling socket

Typ 25/16 Amp., 5-pole with earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
549/sw	schwarz ■	20	83 g	4024881100532
549/kws	kalkweiß □	20	83 g	4024881100549



551 PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt

551 PVC Coupling socket

With earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
551/sw	schwarz ■	20	73 g	4024881100655
551/kws	kalkweiß □	20	73 g	4024881100662
551/gr	grau ■	20	73 g	4024881100648



551ZL Verlängerung

Mit Schutzkontakt, ZL 10,0 m H05VVF3G1,5, für Industrie/Handwerk, IP 20

551ZL Extension cord

With earthing contact, 10,0 m H05VVF3G1,5, for industry/craft, IP 20

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
551ZL/10-15/sw	schwarz ■	10	1095 g	4024881704860
551ZL/15-15/sw	schwarz ■	10	1095 g	4024881704877
551ZL/20-15/sw	schwarz ■	10	1095 g	4024881704884



551K PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt und Shutter

551K PVC Coupling socket

With earthing contact and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
551K/sw	schwarz ■	20	73 g	4024881100822
551K/kws	kalkweiß □	20	73 g	4024881100839
551K/gr	grau ■	20	73 g	4024881100846



552 PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt IP 44

552 PVC Coupling socket

With earthing contact IP 44

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
552/sw	schwarz ■	20	82 g	4024881100303
552/kws	kalkweiß □	20	82 g	4024881100310
552/gr	grau ■	20	82 g	4024881100716



552ZL Verlängerung

Mit Schutzkontakt, ZL 10,0 m H05VVF3G1,5, für Industrie/Handwerk IP 44

552ZL Extension cord

With earthing contact, 10,0 m H05VVF3G1,5, for industry/craft, IP 44

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
552ZL/10-15/sw	schwarz ■	10	1104 g	4024881704891
552ZL/15-15/sw	schwarz ■	10	1104 g	4024881704907
552ZL/20-15/sw	schwarz ■	10	1104 g	4024881704914



Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets

552K PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt IP 44 und Shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
552K/sw	schwarz	20	84 g	4024881100853
552K/kws	kalkweiß	20	84 g	4024881100860
552K/gr	grau	20	84 g	4024881100877

552K PVC Coupling socket

with earthing contact IP 44 and shutter

553 Kupplung

Ohne Schutzkontakt IP 44
für Illu-Flachleitung 13 × 5 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
553/sw	schwarz	20	81 g	4024881100464

553 Coupling socket

Without earthing contact IP 44
for illumination flat cable 13 × 5 mm

554 Kupplung Schweiz

Typ 23 / 16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
554/sw	schwarz	50	30 g	4024881100617
554/kws	kalkweiß	50	30 g	4024881100624

554 Swiss Coupling socket

Typ 23 / 16 Amp. with earthing contact

555 Kupplung Schweiz

Typ 13 / 10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
555/sw	schwarz	50	29 g	4024881100396
555/kws	kalkweiß	50	29 g	4024881100402

555 Swiss Coupling socket

Typ 13 / 10 Amp. With earthing contact

555K Kupplung Schweiz

Typ 13 / 10 Amp. mit Schutzkontakt und Shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
555K/sw	schwarz	50	32 g	4024881100754
555K/kws	kalkweiß	50	32 g	4024881100723

555K Swiss Coupling socket

Typ 13 / 10 Amp. With earthing contact and shutter

632 Kupplung

16 Amp. ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
632/ws	weiß	40	47 g	4024881100150
632/sw	schwarz	40	47 g	4024881100167
632/kws	kalkweiß	40	47 g	4024881100181

632 Coupling socket

16 Amp. Without earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



634 Kupplung

Mit Schutzkontakt, Duroplast

634 Coupling socket

With earthing contact and thermosetting material

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
634/ws	weiß	□	25	68 g	4024881100198
634/sw	schwarz	■	25	68 g	4024881100204
634/kws	kalkweiß	□	25	68 g	4024881100228



860 Kupplung England

13 Amp mit Schutzkontakt und Kontrollleuchte

860 UK Coupling socket

13 Amp. With earthing contact and control light

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
860/sw	schwarz	■	10	80 g	4024881000986
860/ws	weiß	□	10	80 g	4024881000993



861 Euro-Kupplung

2,5 Amp. ohne Schutzkontakt mit Quetschanschluß

861 Euro Coupling socket

2,5 Amp. without earthing contact and squeezing connection

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
861/sw	schwarz	■	50	22 g	4024881100440
861/ws	weiß	□	50	22 g	4024881100457
861/go	gold	■	50	22 g	4024881100501
861/sw/10	schwarz	■	100	22 g	4024881100761
861/ws/10	weiß	□	100	22 g	4024881100778



862 Kupplung USA

15 Amp. mit Schutzkontakt

862 USA Coupling socket

15 Amp. With earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
862/sw	schwarz	■	10	60 g	4024881100730



864 Kupplung Italien

10-16 Amp. mit Schutzkontakt und Shutter

864 Italian Coupling socket

10-16 Amp. With earthing contact and shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
864/sw	schwarz	■	50	30 g	4024881100747



Steckvorrichtungen

→ Reisestecker

Plugs and sockets

→ Travel plugs



090 Reisestecker-Set

3-teilig, (Südeuropa, USA, UK)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
090/sw	schwarz	■	25	114 g	4024881801514
090/kws	kalkweiß	□	25	114 g	4024881800999

090 Travel set

Of 3 adapter plugs (South Europe, USA, UK)



098 Reisestecker-Set

4-teilig (Südeuropa, USA, UK, Afrika)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
098/sw	black	■	20	115 g	4024881800517
098/kws	kalkweiß	□	20	115 g	4024881800432

098 Travel set

Of 4 adapter plugs (South Europe, USA, UK, Africa)



099 Reisestecker-Set

Reisestecker-Set, 3-teilig (Südeuropa, USA, Commonwealth 5,1 mm Rundstifte)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
099/sw	schwarz	■	25	101 g	4024881800357
099/kws	kalkweiß	□	25	101 g	4024881800012

099 Travel set

Of 3 adapter plugs (South Europe, USA, Commonwealth 5,1 mm round pins)



100 Reisestecker USA

Auf Deutsch mit Schutzkontakt 15 Amp. / 125 V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
100/kws	kalkweiß	□	20	54 g	4024881801415

100 USA Travel plug

To German with earthing contact 15 Amp. / 125 V



101 Reisestecker Südeuropa

4 mm Rundstifte ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
101/sw	schwarz	■	50	30 g	4024881800142
101/kws	kalkweiß	□	50	30 g	4024881801347

101 South Europe Travel plug

4 mm round pins without earthing contact



102 Reisestecker USA

Auf Deutsch ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
102/sw	schwarz	■	50	30 g	4024881800166
102/kws	kalkweiß	□	50	30 g	4024881801361

102 USA Travel plug

To German without earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Reisestecker

Plugs and sockets

→ Travel plugs



106 Reisestecker D / F

Auf USA mit Schutzkontakt 15 Amp. / 125 V

106 D / F Travel plug

To USA with earthing contact 15 Amp. / 125 V

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
106/sw	schwarz ■	30	43 g	4024881800708
106/kws	kalkweiß □	30	43 g	4024881800692



109 Reisestecker D / F

Auf USA mit Schutzkontakt 15 Amp. / 250 V

109 D / F Travel plug

To USA with earthing contact 15 Amp. / 250 V

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
109/sw	schwarz ■	30	45 g	4024881800722
109/kws	kalkweiß □	30	45 g	4024881800715



110 Reisestecker USA

Auf Deutsch mit Schutzkontakt 15 Amp. / 250 V

110 USA Travel plug

To German with earthing contact 15 Amp. / 250 V

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
110/kws	kalkweiß □	20	54 g	4024881801408



111 Reisestecker USA

Auf Deutsch mit Schutzkontakt 20 Amp./250 V

111 USA Travel plug

To German with earthing contact 20 Amp./250 V

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
111/kws	kalkweiß □	20	54 g	4024881801767



112 Reisestecker Commonwealth

5,1 mm Rundstifte auf Deutsch

112 Commonwealth Travel plug

5,1 mm round pins to German

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
112/sw	schwarz ■	50	33 g	4024881800241
112/kws	kalkweiß □	50	33 g	4024881801354



114 Reisestecker D/F

Auf USA mit Schutzkontakt 15 Amp./125 V
"Nur für Export"

114 D/F Travel plug

To USA with earthing contact 15 Amp./125 V
"For export only"

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
114/sw	schwarz ■	40	42 g	4024881800845
114/kws	kalkweiß □	40	42 g	4024881800777



Steckvorrichtungen

→ Reisestecker

Plugs and sockets

→ Travel plugs



115 Reisestecker D / F

Auf USA mit Schutzkontakt 15 Amp. / 250 V
"Nur für Export"

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
115/sw	schwarz	■	40	44 g	4024881800852
115/kws	kalkweiß	□	40	44 g	4024881800784

115 D / F Travel plug

To USA with earthing contact 15 Amp. / 250 V
"For export only"



140 Reisestecker Deutschland

Auf Tschechien mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
140/sw	schwarz	■	25	37 g	4024881800524
140/kws	kalkweiß	□	25	37 g	4024881800234

140 German Travel plug

To Czech Republic with earthing contact



140K Reisestecker Deutschland

Auf F, B, CZ und PL mit Schutzkontakt und Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
140K/kws	kalkweiß	□	25	38 g	4024881800548

140K German Travel plug

To F, B, CZ and PL with earthing contact, shutter



141 Reisestecker Frankreich

Auf Deutsch mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
141/sw	schwarz	■	25	41 g	4024881800555
141/kws	kalkweiß	□	25	41 g	4024881800135

141 France Travel plug

To German with earthing contact



141K Reisestecker Frankreich

Auf Deutsch mit Schutzkontakt und Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
141K/sw	schwarz	■	25	42 g	4024881800562
141K/kws	kalkweiß	□	25	42 g	4024881800463

141K France Travel plug

To German with earthing contact and shutter



145N Reisestecker D / F

Auf Schweiz Typ 23, mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
145N/sw	schwarz	■	50	29 g	4024881800319
145N/kws	kalkweiß	□	50	29 g	4024881800036

145N D / F Travel plug

To Swiss Typ 23 with earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Reisestecker

Plugs and sockets

→ Travel plugs



146 Reisestecker D / F

Auf UK 13 Amp. mit Schutzkontakt

146 D / F Travel plug

To UK 13 Amp. with earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
146/sw	schwarz	■	30	50 g	4024881800326
146/kws	kalkweiß	□	30	50 g	4024881800159

148 Reisestecker England

Auf Deutsch mit Schutzkontakt und 13 Amp. Sicherung

148 UK Travel plug

To German with earthing contact and 13 Amp. fuse

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
148/sw	schwarz	■	20	58 g	4024881800302
148/kws	kalkweiß	□	20	58 g	4024881800296

149 Reisestecker England

Auf Deutsch ohne Schutzkontakt, mit 13 Amp. Sicherung

149 UK Travel plug

To German without earthing contact, with 13 Amp. fuse

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
149/sw	schwarz	■	20	45 g	4024881800449
149/kws	kalkweiß	□	20	45 g	4024881800333

151 Umwandlungsstecker

Von Gerätestecker C14 auf Schweiz Typ 13, 10 Amp.

151 Adapter plug

From device plug C14 to Swiss Typ 13, 10 Amp.

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
151/sw	schwarz	■	40	32 g	4024881801811
151/kws	kalkweiß	□	40	32 g	4024881801538

152 Reisestecker Italien

10 Amp. auf Deutsch mit Schutzkontakt und Shutter

152 Italian Travel plug

10 Amp. To German with earthing contact and shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
152/ws	weiß	□	25	31 g	4024881800630

157N Reisestecker Schweiz

Typ 13 auf Deutsch mit 10 Amp. Sicherung

157N Swiss Travel plug

Typ 13 to German and 10 Amp. Fuse

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
157N/sw	schwarz	■	30	51 g	4024881800746
157N/kws	kalkweiß	□	30	51 g	4024881800739



Steckvorrichtungen

→ Reisestecker

Plugs and sockets

→ Travel plugs



161 Reisestecker D / F

Auf Italien 10 / 16 Amp. mit Shutter

161 D / F Travel plug

To Italy 10 / 16 Amp. With shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
161/kws	kalkweiß	☐	25	36 g	4024881801064



164 Reisestecker Italien

10 Amp. auf Schweiz Typ 13 mit Schutzkontakt

164 Italian Travel plug

10 Amp. to Swiss Typ 13 with earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
164/kws	kalkweiß	☐	50	39 g	4024881801187



167 Reisestecker Schweiz

Typ 12 auf Italien 10 Amp. mit Schutzkontakt

167 Swiss Travel plug

Typ 12 to Italy 10 Amp. With earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
167/sw	schwarz	☒	50	39 g	4024881801217
167/kws	kalkweiß	☐	50	39 g	4024881801200



168 Reisestecker Schweiz

Typ 12 auf UK mit Shutter und 10 Amp. Sicherung

168 Swiss Travel plug

Typ 12 to UK with shutter and 10 Amp. fuse

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
168/sw	schwarz	☒	30	57 g	4024881801484
168/kws	kalkweiß	☐	30	57 g	4024881801255



169N Multi Adapter Schweiz

Typ 23 auf D, UK, AUS, USA, I mit Schutzkontakt, mit Nylonsäckchen

169N Swiss Multi adapter

Typ 23 to D, UK, AUS, USA, I with earthing contact, with nylon bag

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
169N/kws	kalkweiß	☐	20	237 g	4024881801590



170N Multi Adapter Deutsch

Auf CH, UK, AUS, USA, I mit Schutzkontakt, mit Nylonsäckchen

170N German Multi adapter

To CH, UK, AUS, USA, I with earthing contact, with nylon bag

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
170N/kws	kalkweiß	☐	20	202 g	4024881800944

Steckvorrichtungen

→ Reisestecker

Plugs and sockets

→ Travel plugs



170/9 Reisestecker Australien

Auf Deutsch mit Schutzkontakt, kalkweiß

170/9 Australian Travel plug

To German with earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
170/9/kws	kalkweiß	☐	15	76 g	4024881801224




170/10 Reisestecker Südafrika / Indien

Auf Deutsch mit Schutzkontakt, kalkweiß

170/10 South Africa / India Travel plug

To German with earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
170/10/kws	kalkweiß	☐	15	98 g	4024881801378



178 Reisestecker USA

15 Amp./125V auf UK mit Schutzkontakt

178 USA Travel plug

15 Amp./125V to UK with earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
178/kws	kalkweiß	☐	30	52 g	4024881801392



686N Reisestecker Euro

Auf USA, polarisiert ohne Schutzkontakt, mit Schutzkragen

686N Euro Travel plug

To USA, polarized without earthing contact, with protective collar

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
686N/sw	schwarz	☒	100	15 g	4024881800050
686N/kws	kalkweiß	☐	100	15 g	4024881801675



695N Reisestecker USA

Auf Euro ohne Schutzkontakt, mit Schutzkragen

695N USA Travel plug

To Euro without earthing contact, with protective collar

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
695N/sw	schwarz	☒	100	12 g	4024881800074
695N/kws	kalkweiß	☐	100	12 g	4024881801385





Steckvorrichtungen

→ Übergangsstecker

Plugs and sockets

→ Adapter plugs



153 Fix-Adapter Schweiz

Typ 12 auf 2. Schutzkontaktsystem
(Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
153/sw/1	schwarz ■	50	46 g	4024881800661
153/kws/1	kalkweiß □	50	46 g	4024881800654

153 Swiss Fix-Adapter

Typ 12 to 2. earthing contact system
(Single packaging incl. assembly instructions)



153/802/803sw/1 Fix-Adapter Schweiz IP X4

Typ 12 auf 2. Schutzkontaktsystem IP X4
(Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
153/802/803sw/1	schwarz ■	40	63 g	4024881801286

153/802/803sw/1 Swiss Fix-Adapter IP X4

Typ 12 to 2. earthing contact system IP X4
(Single packaging incl. assembly instructions)



154 Fix-Adapter Schweiz

Typ 11 auf Konturenstecker (CEE 7/VII)
(Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
154/sw/1	schwarz ■	50	32 g	4024881800647
154/kws/1	kalkweiß □	50	32 g	4024881800753

154 Swiss Fix-Adapter

Typ 11 to contour plug (CEE 7/VII)
(Single packaging incl. assembly instructions)



154/802/804sw/1 Fix-Adapter Schweiz IP X4

Typ 11 auf Konturenstecker (CEE 7/VII) IP X4
(Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
154/802/804sw/1	schwarz ■	40	53 g	4024881801330

154/802/804sw/1 Swiss Fix-Adapter IP X4

Typ 11 to contour plug (CEE 7/VII) IP X4
(Single packaging incl. assembly instructions)



156 Fix-Adapter Deutsch/Frankreich auf Schweiz Typ 12

(Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
156/sw/1	schwarz ■	50	56 g	4024881801026
156/kws/1	kalkweiß □	50	56 g	4024881801033

156 German/France Fix-Adapter to Swiss Typ 12

(Single packaging incl. assembly instructions)



158 Fix-Adapter England

Auf Eurostecker 2,5 Amp. mit 3 Amp. Sicherung,
ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
158/sw	schwarz ■	35	41 g	4024881800807
158/kws	kalkweiß □	35	41 g	4024881800791

158 UK Fix-Adapter

To Europlug 2,5 Amp. With 3 Amp. Fuse,
without earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Übergangsstecker

Plugs and sockets

→ Adapter plugs



159 Fix-Adapter England

Auf Deutsch mit 2. Schutzkontaktsystem und Sicherung 13/5 oder 3 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
159/sw	schwarz	25	59 g	4024881800975
159/kws	kalkweiß	25	59 g	4024881800951
159/5/sw	schwarz	25	59 g	4024881800982
159/5/kws	kalkweiß	25	59 g	4024881800968
159/3/sw	schwarz	25	59 g	4024881801002
159/3/kws	kalkweiß	25	59 g	4024881801019

159 UK Fix-Adapter

To German with 2. earthing contact system and fuses 13/5 or 3 Amp.



160 Fix-Adapter England

Auf Konturenstecker (CEE7/VII) und Sicherung 13/5 oder 3 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
160/sw	schwarz	25	50 g	4024881801040
160/kws	kalkweiß	25	50 g	4024881801057
160/5/sw	schwarz	25	50 g	4024881801545
160/5/kws	kalkweiß	25	50 g	4024881801552
160/3/sw	schwarz	25	50 g	4024881801569
160/3/kws	kalkweiß	25	50 g	4024881801576

160 UK Fix-Adapter

To contour plug (CEE7/VII) and fuses 13/5 or 3 Amp.



163 Fix-Adapter Schweiz

Typ 23 auf 2. Schutzkontaktsystem (Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
163/sw/1	schwarz	50	51 g	4024881801149
163/kws/1	kalkweiß	50	51 g	4024881801156

163 Swiss Fix-Adapter

Typ 23 to 2. earthing contact system (Single packaging incl. assembly instructions)



163/802/803sw/1 Fix-Adapter Schweiz IP X4

Typ 23 auf 2. Schutzkontaktsystem IP X4 (Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
163/802/803sw/1	schwarz	40	68 g	4024881801583

163/802/803sw/1 Swiss Fix-Adapter IP X4

Typ 23 to 2. earthing contact system IP X4 (Single packaging incl. assembly instructions)



165 Fix-Adapter Dänemark

16 Amp. auf 2. Schutzkontaktsystem (Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
165/sw/1	schwarz	50	58 g	4024881801071
165/kws/1	kalkweiß	50	58 g	4024881801088

165 German Fix-Adapter

16 Amp. to 2. earthing contact system (Single packaging incl. assembly instructions)



166 Fix-Adapter Italien

10 Amp. auf 2. Schutzkontaktsystem (Einzelverpackung inkl. Montageanleitung)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
166/sw/1	schwarz	50	49 g	4024881801170
166/kws/1	kalkweiß	50	49 g	4024881801163

166 Italy Fix-Adapter

10 Amp. to 2. earthing contact system (Single packaging incl. assembly instructions)



Steckvorrichtungen

→ Übergangsstecker

Plugs and sockets

→ Adapter plugs



411 Zwischenstecker

Mit Schutzkontakt u. Schalter 2-pol. beleuchtet

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
411/sw	schwarz	■	10	83 g	4024881801118
411/kws	kalkweiß	□	10	83 g	4024881801095

411 Adapter Plug

With earthing contact and illuminated switch



411K Zwischenstecker

Mit Schutzkontakt u. Schalter 2-pol. beleuchtet und Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
411K/kws	kalkweiß	□	10	84 g	4024881801101

411K Adapter Plug

With earthing contact and illuminated switch with shutter



590 Abzweigstecker

2-fach mit Schutzkontakt, Steckeransatz horizontal

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
590/kws	kalkweiß	□	40	80 g	4024881800395

590 Adapter Plug

2-way, with earthing contact, horizontal



594 Zwischenstecker

Mit Überspannungsschutz und Kontrollleuchte, Feinsicherung 5 Amp., Ableitstrom 5 kA

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
594/sw	schwarz	■	10	71 g	4024881800678
594/kws	kalkweiß	□	10	71 g	4024881800685

594 Adapter Plug

With overvoltage and control lamp, fuse 5 Amp., leakage 5 kA



597 Abzweigstecker

2-fach mit Schutzkontakt, Steckeransatz vertikal

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
597/kws	kalkweiß	□	50	78 g	4024881800173

597 Adapter Plug

2-way, with earthing contact, vertical



591 Abzweigstecker Schweiz

3-fach Typ 13 mit Schutzkontakt, auch mit Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
591/sw	schwarz	■	15	71 g	4024881800883
591/kws	kalkweiß	□	16	71 g	4024881800876
591K/sw	schwarz	■	17	78 g	4024881800890
591K/kws	kalkweiß	□	18	78 g	4024881800869

591 Swiss Branch plug

3-way Typ 13 with earthing contact, also with shutter

Steckvorrichtungen

→ Übergangsstecker

Plugs and sockets

→ Adapter plugs



676 Euro-Übergangsstecker

3-fach, 2,5 Amp.

Art. Nr.	Farbe	
676/kws	kalkweiß	☐

676 Euro Adapter plug

3-way, 2,5 Amp.

VE	Gewicht	EAN
20	46 g	4024881800104



676K Euro-Übergangsstecker

3-fach, 2,5 Amp. mit Shutter

Art. Nr.	Farbe	
676K/kws	kalkweiß	☐

676K Euro Adapter plug

3-way, 2,5 Amp., shutter

VE	Gewicht	EAN
20	46 g	4024881800128



697 Euro-Übergangsstecker

2-fach, 2,5 Amp.

Art. Nr.	Farbe	
697/sw	schwarz	☒
697/kws	kalkweiß	☐

697 Euro Adapter plug

2-way, 2,5 Amp.

VE	Gewicht	EAN
25	29 g	4024881800616
25	29 g	4024881800227



698 Euro-Übergangsstecker

4-fach, 2,5 Amp.

Art. Nr.	Farbe	
698/sw	schwarz	☒
698/kws	kalkweiß	☐

698 Euro Adapter plug

4-way, 2,5 Amp.

VE	Gewicht	EAN
60	53 g	4024881800920
60	53 g	4024881800081



698K Euro-Übergangsstecker

4-fach, 2,5 Amp. mit Shutter

Art. Nr.	Farbe	
698K/kws	kalkweiß	☐

698K Euro Adapter plug

4-way, 2,5 Amp., shutter

VE	Gewicht	EAN
60	53 g	4024881800340



125 Abzweigstecker Italien

Auf Deutsch 16 Amp. und 2 x Italien 10 Amp. mit Shutter

Art. Nr.	Farbe	
125/ws	weiß	☐

125 Italian Adapter plug

To German 16 Amp. and 2 x Italian 10 Amp., shutter

VE	Gewicht	EAN
25	57 g	4024881801422



Steckdosen *Sockets*





Produkte	Products	Seite / Page
Steckdosen	Sockets	
Mehrfachsteckdosen	<i>Multiple sockets</i>	32 – 39
Steckdosenleisten	<i>Power outlet strips</i>	40 – 57
Einbausteckdosen	<i>Flush-fitting sockets</i>	58 – 62
AP/UP Steckdosen	<i>Surface-mounted sockets</i>	63





Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen



537ZL Steckdose 2-fach

Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
537ZL/15W/kws	kalkweiß	10	295 g	4024881702347
537/kws	kalkweiß	15	95 g	4024881400137
537/sw	schwarz	15	95 g	4024881400144
537/br	braun	15	95 g	4024881400403



1020ZL Steckdose 2-fach

Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / weitere Farben: braun, rot

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1020ZL/15W/kws	kalkweiß	20	282 g	4024881704549
1020ZL/15W/sw	schwarz	20	282 g	4024881704556
1020ZL3-15W/sw	schwarz	10	429 g	4024881704938
1020ZL3-15W/kws	kalkweiß	10	429 g	4024881700169
1020ZL5-15W/sw	schwarz	10	625 g	4024881704945
1020ZL5-15W/kws	kalkweiß	10	625 g	4024881700176
1020/kws	kalkweiß	60	79 g	4024881400601
1020/sw	schwarz	60	79 g	4024881400939



538ZL Steckdose 3-fach

Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (538K) / weitere Farben: braun

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
538ZL/15W/kws	kalkweiß	10	315 g	4024881701678
538ZL/15W/sw	schwarz	10	315 g	4024881704754
538ZL3-15W/sw	schwarz	10	464 g	4024881700688
538ZL3-15W/kws	kalkweiß	10	464 g	4024881702620
538ZL5-15W/sw	schwarz	10	662 g	4024881702811
538ZL5-15W/kws	kalkweiß	10	662 g	4024881701791
538/kws	kalkweiß	25	116 g	4024881400090
538/sw	schwarz	25	116 g	4024881400106



638 Steckdose 3-fach

Mit Schutzkontakt, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
638/kws	kalkweiß	25	157 g	4024881400380
638/sw	schwarz	25	157 g	4024881400366
638/ws	weiß	25	157 g	4024881400359



1030ZL Steckdose 3-fach

Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1030ZL/15W/kws	kalkweiß	10	298 g	4024881700183
1030ZL/15W/sw	schwarz	10	298 g	4024881700664
1030ZL3-15W/kws	kalkweiß	10	438 g	4024881702392
1030ZL5-15W/kws	kalkweiß	10	680 g	4024881701722
1030/kws	kalkweiß	45	118 g	4024881400632
1030/sw	schwarz	45	118 g	4024881400762
1030/br	braun	45	118 g	4024881401011

Sockets

→ Multiple sockets

537ZL 2-way socket

With earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / also without cable

1020ZL 2-way socket

With earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / other colors: brown, red

538ZL 3-way socket

With earthing contact, 1,5m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / also with shutter (538K) / other colors: brown

638 3-way socket

With earthing contact, thermosetting material

1030ZL 3-way socket

With earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen

Sockets

→ Multiple sockets



1034 Steckdose 3-fach

35° mit Schutzkontakt /
auch mit Shutter (1034K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1034/kws	kalkweiß	□	40	130 g	4024881400571
1034/sw	schwarz	■	40	130 g	4024881400557
1034K/kws	kalkweiß	□	40	139 g	4024881401509

1034 3-way socket

35° with earthing contact /
also with shutter (1034K)



1045ZL Steckdose 3-fach

45° mit Schutzkontakt, nicht öffenbar, ZL 1,5 m,
H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1045ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	280 g	4024881703832
1045ZL/15W/sw	schwarz	■	10	280 g	4024881701975
1045ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	10	436 g	4024881703665
1045ZL3-15W/sw	schwarz	■	10	436 g	4024881700916
1045ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	10	645 g	4024881702491
1045ZL5-15W/sw	schwarz	■	10	645 g	4024881704525

1045ZL 3-way socket

45° with earthing contact, cannot be opened, 1,5 m,
H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m



1047ZL Steckdose 3-fach

45° mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 /
weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne
Zuleitung / auch mit Shutter (1047K) / weitere
Farben: braun, rot, grün, orange

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1047ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	280 g	4024881704587
1047ZL/15W/sw	schwarz	■	10	280 g	4024881704594
1047ZL3-15W/sw	schwarz	■	10	474 g	4024881703986
1047ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	10	474 g	4024881704099
1047ZL5-15W/sw	schwarz	■	10	670 g	4024881704105
1047ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	10	670 g	4024881703887
1047ZL3-15W/rt	rot	■	10	670 g	4024881705010
1047/kws	kalkweiß	□	40	123 g	4024881401066
1047/sw	schwarz	■	40	123 g	4024881401080

1047ZL 3-way socket

45° with earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 /
other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without
cable / also with shutter (1047K)
Other colors: brown, red, green, orange



1049ZL Steckdose 3-fach

45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m,
H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m /
auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1049ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	340 g	4024881704617
1049ZL/15W/sw	schwarz	■	10	340 g	4024881704624
1049ZL3-15W/sw	schwarz	■	10	490 g	4024881704273
1049ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	10	490 g	4024881704242
1049ZL5-15W/sw	schwarz	■	8	717 g	4024881704280
1049ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	8	717 g	4024881704259
1049/kws	kalkweiß	□	15	171 g	4024881401318
1049/sw	schwarz	■	15	171 g	4024881401325

1049ZL 3-way socket

45° with earthing contact and switch, 1,5m, H05V-
VF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m /
also without cable



535 Steckdose 4-fach

Mit Schutzkontakt und Befestigungsöse

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
535/kws	kalkweiß	□	25	123 g	4024881400182
535/sw	schwarz	■	25	123 g	4024881400199

535 4-way socket

With earthing contact and eyelet



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen



536ZL Steckdose 4-fach

Quadratisch, mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
536ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	352 g	4024881702460
536ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	352 g	4024881704747
536ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	10	506 g	4024881703146
536ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	10	700 g	4024881704051
536/kws	kalkweiß ☐	30	155 g	4024881400113
536/sw	schwarz ☒	30	155 g	4024881400120



541ZL Steckdose 4-fach

Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / weitere Farben: braun

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
541ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	342 g	4024881704761
541ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	342 g	4024881704778
541ZL3-15W/sw	schwarz ☒	10	498 g	4024881701616
541ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	10	498 g	4024881700640
541ZL5-15W/sw	schwarz ☒	8	693 g	4024881704082
541ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	8	693 g	4024881704075
541/kws	kalkweiß ☐	20	147 g	4024881400151
541/sw	schwarz ☒	20	147 g	4024881400168



1040ZL Steckdose 4-fach

Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1040ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	344 g	4024881700213
1040ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	344 g	4024881702248
1040ZL3-15W/sw	schwarz ☒	10	498 g	4024881704976
1040ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	10	498 g	4024881700220
1040ZL5-15W/sw	schwarz ☒	8	694 g	4024881704983
1040ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	8	694 g	4024881700237
1040/kws	kalkweiß ☐	30	148 g	4024881400595
1040/sw	schwarz ☒	30	148 g	4024881400847
1040/br	braun ☒	30	148 g	4024881401073



1046ZL Steckdose 4-fach

45° mit Schutzkontakt, nicht öffnbar, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1046ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	310 g	4024881703641
1046ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	310 g	4024881701654
1046ZL3-15W/sw	schwarz ☒	10	462 g	4024881701203
1046ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	10	462 g	4024881701593
1046ZL5-15W/sw	schwarz ☒	8	670 g	4024881701876
1046ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	8	670 g	4024881703719



1048ZL Steckdose 4-fach

45° mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (1048K) / weitere Farben: braun, rot, grün

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1048ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	324 g	4024881704600
1048ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	324 g	4024881704532
1048ZL3-15W/sw	schwarz ☒	10	506 g	4024881703917
1048ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	10	506 g	4024881704112
1048ZL5-15W/sw	schwarz ☒	8	692 g	4024881703924
1048ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	8	692 g	4024881704129
1048/kws	kalkweiß ☐	30	154 g	4024881401028
1048/sw	schwarz ☒	30	154 g	4024881401035

Sockets

→ Multiple sockets

536ZL 4-way socket

Square, with earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable

541ZL 4-way socket

With earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / Other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / other colors: brown

1040ZL 4-way socket

With earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3m, 5m / also without cable

1046ZL 4-way socket

45° with earthing contact, cannot be opened, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m

1048ZL 4-way socket

45° with earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / also with shutter (1048K) / other colors: brown, red, green



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen

Sockets

→ Multiple sockets



1014ZL Steckdose 4-fach

Euro 2,5 Amp. ohne Schutzkontakt, ZL 1,5m, H05VVF2X1,0

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1014ZL/15/kws	kalkweiß	□	25	180 g	4024881700459
1014ZL/15/sw	schwarz	■	25	180 g	4024881700466

1014ZL 4-way socket

Euro 2,5 Amp. Without earthing contact, 1,5m, H05VVF2X1,0



1064ZL Steckdose 4-fach

45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (1064K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1064ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	374 g	4024881704662
1064ZL/15W/sw	schwarz	■	10	374 g	4024881704679
1064ZL3-15W/sw	schwarz	■	8	525 g	4024881704822
1064ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	8	525 g	4024881704150
1064ZL5-15W/sw	schwarz	■	8	748 g	4024881704990
1064ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	8	748 g	4024881704167
1064/kws	kalkweiß	□	15	176 g	4024881401158
1064/sw	schwarz	■	15	176 g	4024881401165

1064ZL 4-way socket

With earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / also with shutter (1064K)



1065ZL Steckdose 5-fach

45° mit Schutzkontakt, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1065ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	396 g	4024881704686
1065ZL/15W/sw	schwarz	■	10	396 g	4024881704693
1065ZL3-15W/sw	schwarz	■	10	509 g	4024881704211
1065ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	10	509 g	4024881704174
1065ZL5-15W/sw	schwarz	■	8	748 g	4024881704228
1065ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	8	748 g	4024881704181
1065/kws	kalkweiß	□	15	202 g	4024881401172
1065/sw	schwarz	■	15	202 g	4024881401189

1065ZL 5-way socket

45° with earthing contact, 1,5m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable



1050ZL Steckdose 5-fach

90° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1050ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	401 g	4024881700732
1050ZL/15W/sw	schwarz	■	10	401 g	4024881704648
1050ZL3-15W/sw	schwarz	■	10	555 g	4024881700701
1050ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	10	555 g	4024881702507
1050ZL5-15W/sw	schwarz	■	8	747 g	4024881704136
1050ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	8	747 g	4024881702743
1050/kws	kalkweiß	□	15	208 g	4024881400212
1050/sw	schwarz	■	15	208 g	4024881400236
1050/br	braun	■	15	208 g	4024881400823

1050ZL 5-way socket

90° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable



1085ZL Steckdose 5-fach

45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (1085K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1085ZL/15W/kws	kalkweiß	□	10	407 g	4024881704709
1085ZL/15W/sw	schwarz	■	10	407 g	4024881704716
1085ZL3-15W/sw	schwarz	■	8	587 g	4024881705096
1085ZL3-15W/kws	kalkweiß	□	8	587 g	4024881704419
1085ZL5-15W/sw	schwarz	■	8	757 g	4024881705102
1085ZL5-15W/kws	kalkweiß	□	8	757 g	4024881704426
1085/kws	kalkweiß	□	20	248 g	4024881401356
1085/sw	schwarz	■	20	248 g	4024881401363

1085ZL 5-way socket

45° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / also with shutter (1085K)



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen

Sockets

→ Multiple sockets



526ZL Steckdose 6-fach

Mit Schutzkontakt und 2 × 3 Steckdosennester parallel, ZL 1,5m H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung

526ZL 6-way socket

With earthing contact and 2 × 3 sockets parallel, 1,5m H05VVF3G1,5 / also without cable

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
526ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	380 g	4024881701296
526ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	380 g	4024881704853
526/kws	kalkweiß ☐	20	180 g	4024881400397
526/sw	schwarz ☒	20	180 g	4024881400731



1012ZL Steckdose 6-fach

Mit 2× Schutzkontakt und 4× Euro 2,5 Amp., ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (1012K)

1012ZL 6-way socket

With 2× earthing contact and 4× Euro 2,5 Amp., 1,5 m, H05VVF3G1,5 / also without cable / also with Shutter (1012K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1012ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	411 g	4024881701487
1012ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	411 g	4024881704921
1012/sw	schwarz ☒	30	182 g	4024881400502
1012/kws	kalkweiß ☐	30	182 g	4024881400755
1012K/sw	schwarz ☒	30	211 g	4024881401448
1012K/kws	kalkweiß ☐	30	211 g	4024881401455



1013 Steckdose 6-fach

Euro 2,5 Amp. ohne Schutzkontakt / auch mit Shutter (1013K)

1013 6-way socket

Euro 2,5 Amp. Without earthing contact / also with shutter (1013K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1013/kws	kalkweiß ☐	25	128 g	4024881400441
1013/sw	schwarz ☒	25	128 g	4024881400472
1013K/sw	schwarz ☒	25	161 g	4024881401462
1013K/kws	kalkweiß ☐	25	161 g	4024881401479



1060ZL Steckdose 6-fach

90° mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / weitere Farben: braun, rot

1060ZL 6-way socket

90° with earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / other colors: brown, red

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1060ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	408 g	4024881701050
1060ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	408 g	4024881701340
1060ZL3-15W/sw	schwarz ☒	8	562 g	4024881700770
1060ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	8	562 g	4024881700725
1060ZL5-15W/sw	schwarz ☒	8	754 g	4024881704204
1060ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	8	754 g	4024881700718
1060/kws	kalkweiß ☐	15	209 g	4024881400298
1060/sw	schwarz ☒	15	209 g	4024881400281



1086ZL Steckdose 6-fach

45° mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (1086K)

1086ZL 6-way socket

45° with earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5 m / also without cable / also with shutter (1086K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1086ZL/15W/kws	kalkweiß ☐	10	382 g	4024881704723
1086ZL/15W/sw	schwarz ☒	10	382 g	4024881704730
1086ZL3-15W/sw	schwarz ☒	8	594 g	4024881704518
1086ZL3-15W/kws	kalkweiß ☐	8	594 g	4024881704372
1086ZL5-15W/sw	schwarz ☒	8	789 g	4024881704495
1086ZL5-15W/kws	kalkweiß ☐	8	789 g	4024881704389
1086/kws	kalkweiß ☐	20	238 g	4024881401370
1086/sw	schwarz ☒	20	238 g	4024881401387



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen

Sockets

→ Multiple sockets



1033ZL Steckdose 6-fach

45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / weitere Zuleitungslängen: 3 m, 5 m / auch ohne Zuleitung / auch mit Shutter (1033K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1033ZL/15W/kws	kalkweiß	☐	10	434 g	4024881704563
1033ZL/15W/sw	schwarz	☒	10	434 g	4024881704570
1033ZL3-15W/kws	kalkweiß	☐	8	622 g	4024881704303
1033ZL3-15W/sw	schwarz	☒	8	622 g	4024881704952
1033ZL5-15W/kws	kalkweiß	☐	5	815 g	4024881704310
1033ZL5-15W/sw	schwarz	☒	5	815 g	4024881704969
1033/kws	kalkweiß	☐	20	278 g	4024881401332
1033/sw	schwarz	☒	20	278 g	4024881401349

1033ZL 6-way socket

45° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / other supply cable lengths: 3 m, 5m also without cable / also with shutter (1033K)



031KZL Steckdose 3-fach

90° mit Stifterde und Shutter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
031KZL/15W/kws	kalkweiß	☐	10	302 g	4024881705263
031KZL/15W/sw	schwarz	☒	10	302 g	4024881705270
031K/kws	kalkweiß	☐	25	104 g	4024881400724
031K/sw	schwarz	☒	25	104 g	4024881401400

031KZL 3-way socket

90° with earthing pin and shutter, 1,5 m H05VVF2X1,5 / also without cable



039KZL Steckdose 3-fach

Mit Stifterde und Shutter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
039KZL/15W/kws	kalkweiß	☐	10	329 g	4024881702439
039KZL/15W/sw	schwarz	☒	10	329 g	4024881705287
039K/kws	kalkweiß	☐	25	132 g	4024881400625
039K/sw	schwarz	☒	25	143 g	4024881400496

039KZL 3-way socket

With earthing pin and shutter, 1,5 m H05VVF2X1,5 / also without cable



029KZL Steckdose 4-fach

Mit Stifterde und Shutter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
029KZL/15W/kws	kalkweiß	☐	10	380 g	4024881703177
029K/kws	kalkweiß	☐	30	182 g	4024881400588

029KZL 4-way socket

With earthing pin and shutter, 1,5 m H05VVF2X1,5 / also without cable



041KZL Steckdose 4-fach

90° mit Stifterde und Shutter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
041KZL/15W/kws	kalkweiß	☐	10	341 g	4024881705294
041K/sw	schwarz	☒	20	142 g	4024881401417
041K/kws	kalkweiß	☐	20	144 g	4024881400717

041KZL 4-way socket

90° with earthing pin and shutter, 1,5 m H05VVF2X1,5 / also without cable



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen



011K Steckdose 6-fach

Mit 2× Stiffterde und 4× Euro 2,5 Amp., mit Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
011K/sw	schwarz	■	15	209 g	4024881401394



511ZL Steckdose 3-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp., ZL 1,5 m, H05VVF2X1,0 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
511ZL/15/kws	kalkweiß	□	20	177 g	4024881700053
511ZL/15/sw	schwarz	■	20	177 g	4024881700060
511/sw	schwarz	■	35	69 g	4024881400021
511/kws	kalkweiß	□	35	69 g	4024881400014



509ZL Steckdose 4-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp., ZL 1,5 m, H05VVF2X1,0 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
509ZL/15/kws	kalkweiß	□	10	202 g	4024881700015
509ZL/15/sw	schwarz	■	10	202 g	4024881700022
509/sw	schwarz	■	30	92 g	4024881400045
509/kws	kalkweiß	□	30	92 g	4024881400038



510ZL Steckdose 4-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp., ZL 1,5 m, H05VVF2X1,0 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
510ZL/15/kws	kalkweiß	□	10	250 g	4024881700039
510/sw	schwarz	■	25	134 g	4024881400069
510/kws	kalkweiß	□	25	134 g	4024881400052



512ZL Steckdose 5-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp., ZL 1,5 m, H05VVF2X1,0 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
512ZL/15/kws	kalkweiß	□	10	230 g	4024881700077
512/sw	schwarz	■	30	112 g	4024881400083
512/kws	kalkweiß	□	30	112 g	4024881400076



1051ZL Steckdose 5-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp., mit Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF2X1,0 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1051ZL/15/kws	kalkweiß	□	10	334 g	4024881700336
1051/kws	kalkweiß	□	20	140 g	4024881400243

Sockets

→ Multiple sockets

011K 6-way socket

With 2× earthing pin and 4× Euro 2,5 Amp. and shutter

511ZL 3-way socket

Without earthing contact 16 Amp., 1,5 m, H05VVF2X1,0 / also without cable

509ZL 4-way socket

Without earthing contact 16 Amp., 1,5 m, H05VVF2X1,0 / also without cable

510ZL 4-way socket

Without earthing contact 16 Amp., 1,5 m, H05VVF2X1,0 / also without cable

512ZL 5-way socket

Without earthing contact 16 Amp., 1,5 m, H05VVF2X1,0 / also without cable

1051ZL 5-way socket

Without earthing contact 16 Amp., with switch, 1,5 m, H05VVF2X1,0 / also without cable



Steckdosen

→ Mehrfachsteckdosen

Sockets

→ Multiple sockets



527 Steckdose 6-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp. und 2 × 3 Steckdosennester parallel

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
527/kws	kalkweiß	☐	20	143 g	4024881400458
527/sw	schwarz	☒	20	143 g	4024881400854

527 6-way socket

Without earthing contact 16 Amp. and 2 × 3 sockets parallel



1061ZL Steckdose 6-fach

Ohne Schutzkontakt 16 Amp., ZL 1,5 m, H05V-VF2X1,0 / auch ohne Zuleitung

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1061ZL/15/kws	kalkweiß	☐	10	325 g	4024881700411
1061/kws	kalkweiß	☐	20	131 g	4024881400304

1061ZL 6-way socket

Without earthing contact 16 Amp., 1,5 m, H05V-VF2X1,0 / also without cable



573ZL Kaltgerätesteckdose 4-fach

C13 mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,0

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
573ZL/740/kws	kalkweiß	☐	10	280 g	4024881703238
573ZL/740/sw	schwarz	☒	10	280 g	4024881703221

573ZL 4-way C13 socket

With earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,0



Steckdosen


→ Steckdosenleisten



1001ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1001K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1001ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	684 g	4024881502510
1001ZL6sw15	schwarz	25	684 g	4024881501117
1001ZL6ws15	weiß	25	684 g	4024881506075
1001ZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	860 g	4024881501278

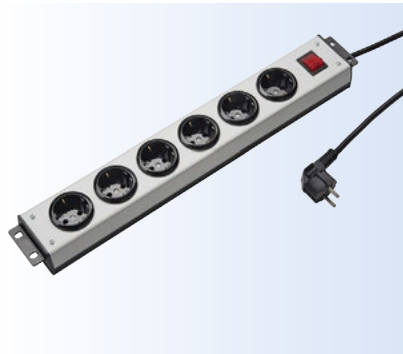

1001ZL6-19 Steckdosenleiste

6-fach 90°, 19 Zoll mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1001ZL6-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	866 g	4024881505078
1001/6-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	506 g	4024881551099

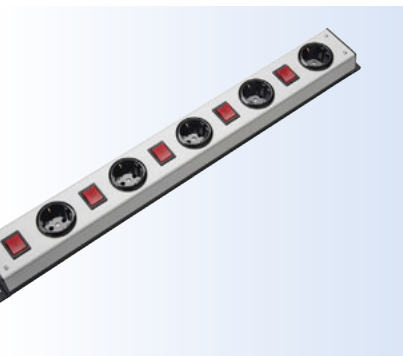

1001/5 Steckdosenleiste

5-fach 90° mit Schutzkontakt, jedes Nest schaltbar


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1001/5/14l-sw	lichtgrau-schwarz	25	612 g	4024881553215



1002ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1002K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1002ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	620 g	4024881500554
1002ZL6sw15	schwarz	25	620 g	4024881501636
1002ZL6ws15	weiß	25	620 g	4024881501759
1002ZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	820 g	4024881501285

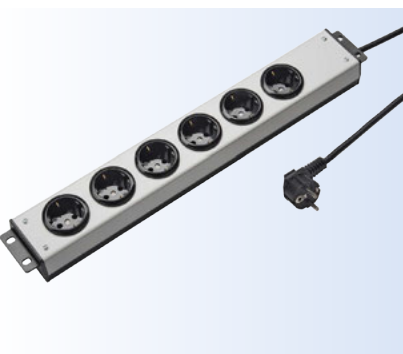

1002ZL6-19 Steckdosenleiste

6-fach 90°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1002ZL6-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	860 g	4024881502152
1002/6-19l-sw	schwarz	25	500 g	4024881551167

Sockets

→ Power outlet strips

1001ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1001K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1001ZL6-19 Power outlet strip

6-way 90°, 19 inch with earthing contact and switch, 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request

1001/5 Power outlet strip

5-way 90° with earthing contact, each socket individually switchable

1002ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1002K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1002ZL6-19 Power outlet strip

6-way 90°, 19 inch with earthing contact, without switch, 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1056ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 35° mit Schutzkontakt, Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1056ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	720 g	4024881505276
1056ZL4l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	582 g	4024881505955
1056ZL8l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	865 g	4024881505283
1056ZL10l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	943 g	4024881505290
1056ZL12l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1080 g	4024881505306
1056ZL6-19l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	742 g	4024881505962

1056ZL6 Power outlet strip

6-way 35° with earthing contact, switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request / 19-inch version



1057ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 35° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1057ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	660 g	4024881505313
1057ZL4l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	520 g	4024881505979
1057ZL8l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	800 g	4024881505320
1057ZL10l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	940 g	4024881505337
1057ZL12l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1060 g	4024881505344
1057ZL6-19l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	718 g	4024881505986

1057ZL6 Power outlet strip

6-way 35° with earthing contact, without switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request / 19-inch version



1053/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Schutzkontakt, Schalter, Ein und Ausgang AC166 / 3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1053/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	510 g	4024881506969
1053/3-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	440 g	4024881506976

1053/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing contact, switch, input and output AC166 / 3 and 4-way



1054/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Ein- und Ausgang AC166 / 3, 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1054/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz		436 g	4024881551419
1054/3-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	363 g	4024881550818
1054/4-2/sw	schwarz	25	436 g	4024881553475
1054/6-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	576 g	4024881551426
1054/8-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	714 g	4024881551433

1054/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing contact, without switch, input and output AC166 / 3, 4, 6 and 8-way



1058ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Klappdeckel IP20, mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1058ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	720 g	4024881505351
1058ZL4l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	604 g	4024881505931
1058ZL8l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	876 g	4024881505948
1058ZL10l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1022 g	4024881505368
1058ZL12l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1171 g	4024881505481


1058ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with hinged cover IP20, with earthing contact and switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

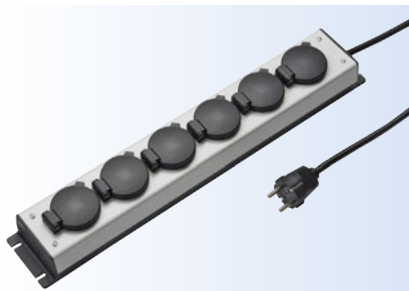

1059ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Klappdeckel IP20, mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1059ZL6-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	656 g	4024881505375
1059ZL4-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	510 g	4024881505993
1059ZL8-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	802 g	4024881505382
1059ZL10-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	948 g	4024881505399
1059ZL12-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	1094 g	4024881505405



1035ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 5, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1035ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1188 g	4024881553116
1035ZL5-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	920 g	4024881502657
1035ZL8-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1322 g	4024881502589

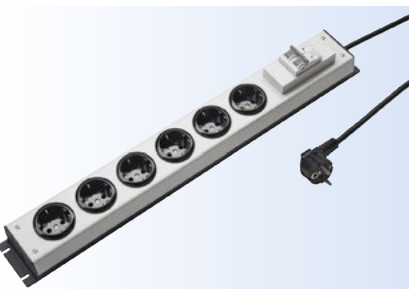

1036ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8 und 10-fach / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1036ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1092 g	4024881504804
1036ZL8-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1226 g	4024881506396
1036ZL10-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1360 g	4024881500394



1037ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8 und 10-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1037ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1064 g	4024881505146
1037ZL8-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1198 g	4024881506419
1037ZL10-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1332 g	4024881506426



1038ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1038ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	960 g	4024881500158



1039ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und FI-/LS-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1039ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1065 g	4024881507270

Sockets

→ Power outlet strips

1059ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with hinged cover IP20, with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request

1035ZL6 Power outlet strip

5-way 90° with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 5, 6 and 8-way

1036ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8 and 10-way / other circuit breaker types on request

1037ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, and 10-way

1038ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

1039ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and FI-/LS-circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5




Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

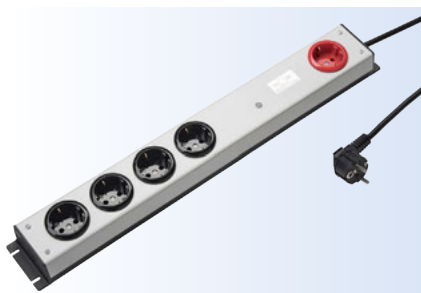


1071ZL5 Steckdosenleiste

5-fach 90°, Masterslave mit ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1071ZL5I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	930 g	4024881505061

1071ZL5 Power outlet strip

5-way 90°, Master Slave, 3,0 m, H05VVF3G1,5




1016KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1016KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	760 g	4024881500424
1016KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	907 g	4024881500448
1016KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1054 g	4024881500455
1016KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1201 g	4024881500431

1016KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request




1017KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1017KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	686 g	4024881506334
1017KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	833 g	4024881506341
1017KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	980 g	4024881506358
1017KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1127 g	4024881506365

1017KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request

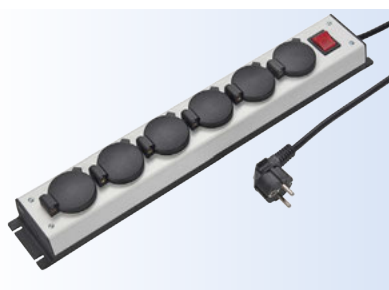


1066KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° Stifterde, Shutter, mit Klappdeckel IP20 und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1066KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	784 g	4024881507294
1066KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	939 g	4024881507300
1066KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1094 g	4024881507317
1066KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1249 g	4024881507324

1066KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter, hinged cover IP20, with switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request

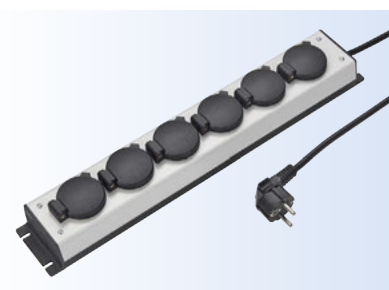

1067KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° Stifterde, Shutter, mit Klappdeckel IP20, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1067KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	710 g	4024881507331
1067KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	965 g	4024881507348
1067KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1020 g	4024881507355
1067KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1175 g	4024881507362

1067KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter, hinged cover IP20, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request



1079KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1079KZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	1026 g	4024881506990

1079KZL6 Power outlet strip

6-way with earthing pin, shutter, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1080KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter, LS-Schalter
2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 /
weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe
1080KZL6L-sw3	lichtgrau-schwarz

Sockets

→ Power outlet strips

1080KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, circuit breaker 2-pole
10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker
types on request

VE	Gewicht	EAN
25	1128 g	4024881507003



1081KZL Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Stifterde, Shutter und FI-Schutz-
schalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m,
H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe
1081KZL/6L-sw3	lichtgrau-schwarz

1081KZL Power outlet strip

4-way 90° with earthing pin and ground fault
circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m,
H05VVF3G1,5

VE	Gewicht	EAN
25	1100 g	4024881507010



1082K/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Stifterde, Shutter und Schalter,
Ein- und Ausgang AC 166

Art. Nr.	Farbe
1082K/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz

1082K/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing pin, shutter and switch,
input and output AC 166

VE	Gewicht	EAN
25	528 g	4024881507027



1083K/4-2 Steckdosenleiste


4-fach 90° mit Stifterde, Shutter, ohne Schalter,
Ein- und Ausgang AC 166

Art. Nr.	Farbe
1083K/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz

1083K/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing pin, shutter, without switch,
input and output AC 166

VE	Gewicht	EAN
25	454 g	4024881507034

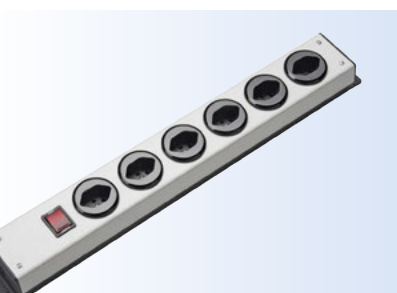

1005 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 13 mit kombiniertem
Schalter / Schutzschalter 10 Amp. / 6, 8 und 10-fach /
auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe
1005/6l-sw	lichtgrau-schwarz
1005/8l-sw	lichtgrau-schwarz
1005/10l-sw	lichtgrau-schwarz

1005 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 13 with combined switch /
circuit breaker 10 Amp. / 6, 8 and 10-way /
also with cable

VE	Gewicht	EAN
25	505 g	4024881553239
25	639 g	4024881553802
25	773 g	4024881553819



1006 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 13 mit thermischen
Schutzschalter 10 Amp. / 6, 8 und 10-fach /
auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe
1006/6l-sw	lichtgrau-schwarz
1006/8l-sw	lichtgrau-schwarz
1006/10l-sw	lichtgrau-schwarz

1006 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 13 with circuit breaker 10 Amp. /
6, 8 and 10-way / also with cable

VE	Gewicht	EAN
25	481 g	4024881553253
25	615 g	4024881553833
25	749 g	4024881553840



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1075 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 23 mit Schalter /
6, 8, 10 und 12-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1075/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	504 g	4024881553406
1075/6sw	schwarz	25	504 g	4024881553413

1075 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 23 with switch /
6, 8, 10 and 12-way




1076 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 23 ohne Schalter /
6, 8, 10 und 12-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1076/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	460 g	4024881553420
1076/6sw	schwarz	25	460 g	4024881553437

1076 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 23 without switch /
6, 8, 10 and 12-way

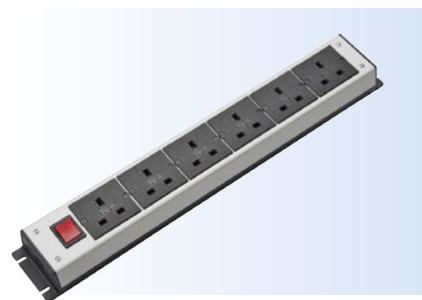

1009 Steckdosenleiste

6-fach 90°, UK 13 Amp. mit Schalter /
6, 8 und 10-fach / auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1009/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	508 g	4024881553291
1009/8l-sw	lichtgrau-schwarz	26	654 g	4024881553895
1009/10l-sw	lichtgrau-schwarz	27	800 g	4024881553901

1009 Power outlet strip

6-way 90°, UK 13 Amp. with switch /
6, 8 and 10-way / also with cable



1008 Steckdosenleiste

6-fach 90°, UK 13 Amp. ohne Schalter /
6, 8 und 10-fach / auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1008/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	470 g	4024881553277
1008/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	616 g	4024881553864
1008/10l-sw	lichtgrau-schwarz	25	762 g	4024881553871

1008 Power outlet strip

6-way 90°, UK 13 Amp. without switch /
6, 8 and 10-way / also with cable



1021 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13 70°/10 Amp.,
mit Schalter / 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1021/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	380 g	4024881551174
1021/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	530 g	4024881551181
1021/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	680 g	4024881551198

1021 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp.,
with switch / 4, 6 and 8-way



1022 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13 70°/10 Amp.,
ohne Schalter / 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1022/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	306 g	4024881551211
1022/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	456 g	4024881551228
1022/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	606 g	4024881551235

1022 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp.,
without switch / 4, 6 and 8-way



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1025 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., mit Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp./ 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1025/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	474 g	4024881551334
1025/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	624 g	4024881551341
1025/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	774 g	4024881551358



1026 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., ohne Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp./ 4, 6 und 8-fach


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1026/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	400 g	4024881551372
1026/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	550 g	4024881551389
1026/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	700 g	4024881551396



1068 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., mit Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1068/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	440 g	4024881553376

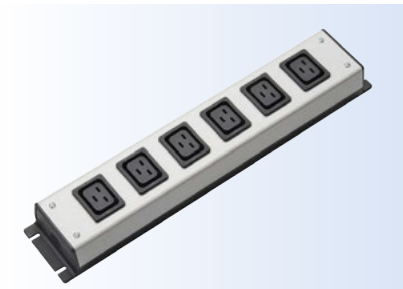

1069 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., ohne Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1069/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	440 g	4024881506983



1101ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1101K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1101ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	508 g	4024881503180
1101ZL6sw15	schwarz	25	508 g	4024881505429
1101ZL6ws15	weiß	25	508 g	4024881506464
1101ZL6l-sg15	lichtgrau-schiefergrau	25	508 g	4024881502800



1101ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1101ZL9-19l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	650 g	4024881503906
1101ZL9-19sw15	schwarz	25	650 g	4024881505436
1101ZL9-19l-sg15	lichtgrau-schiefergrau	25	650 g	4024881504002
1101/9-19sw	schwarz	25	471 g	4024881551471
1101/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	471 g	4024881551600

Sockets

→ Power outlet strips

1025 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., with switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6 and 8-way

1026 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., without switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6 and 8-way

1068 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C19, 70°/16 Amp., with switch

1069 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C19, 70°/16 Amp., without switch

1101ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1101K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1101ZL9-19 Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact and switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1101/5 Steckdosenleiste

5-fach 45° mit Schutzkontakt, jedes Nest schaltbar

1101/5 Power outlet strip

5-way 45° with earthing contact, each socket individually switchable

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1101/5/14l-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	578 g	4024881553741

1102ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1102K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

1102ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1102K) / also without cable / other supply cable lengths on request

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1102ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	470 g	4024881503289
1102ZL6sw15	schwarz 	25	470 g	4024881503852
1102ZL6ws15	weiß 	25	470 g	4024881506617
1102ZL6l-sg15	lichtgrau-schiefergrau 	25	470 g	4024881502909

1102ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

1102ZL9-19 Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact, without switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1102ZL9-19l-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	616 g	4024881503913
1102ZL9-19sw15	schwarz 	25	616 g	4024881505450
1102ZL9-19l-sg15	lichtgrau-schiefergrau 	25	616 g	4024881504019
1102/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	438 g	4024881551860

1153/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter, Ein- und Ausgang AC 166 / 3, 4 und 6-fach

1153/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, switch, input and output AC166 / 3, 4 and 6-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1153/4-2/sw	schwarz 	25	338 g	4024881552270
1153/3-2/sw	schwarz 	25	286 g	4024881552263
1153/6-2/sw	schwarz 	25	411 g	4024881552287

1153/8-19 Steckdosenleiste

8-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, Schalter, Eingang AC 166

1153/8-19 Power outlet strip

8-way 45°, 19-Zoll with earthing contact, switch, input AC166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1153/8-19/1sw	schwarz 	25	476 g	4024881550634

1154/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Ein- und Ausgang AC 166 / 3, 4, 5, 6, 7 und 8-fach

1154/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, without switch, input and output AC166 / 3, 4, 5, 6, 7 and 8-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1154/4-2/sw	schwarz 	25	320 g	4024881550696
1154/4-2/ws	weiß 	25	320 g	4024881550788
1154/4-2/sw-rt	schwarz-rot 	25	320 g	4024881552898



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1154/4-1 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166 / 3, 4, 5, 6 und 7-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1154/4-1/sw	schwarz	25	250 g	4024881550672
1154/3-1/sw	schwarz	25	200 g	4024881550665
1154/5-1/sw	schwarz	25	250 g	4024881552720
1154/6-1/sw	schwarz	25	295 g	4024881550740
1154/7-1/sw	schwarz	25	340 g	4024881552737



1154/9-19/1 Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter Eingang AC 166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1154/9-19/1/sw	schwarz	25	500 g	4024881550764



1156/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, Ein- und Ausgang AC 166, ohne seitliche Befestigung / 3, 4, 5, 6 und 7-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1156/4-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552317
1156/3-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552300
1156/6-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552652
1156/8-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552331

Sockets

→ Power outlet strips

1154/4-1 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, without switch, input AC166 / 3, 4, 5, 6 and 7-way

1154/9-19/1 Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact, without switch, input AC166

1156/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, without switch, input and output AC166, without lateral fixing / 3, 4, 5, 6 and 7-way



1135ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0m, H05VVF3G1,5 / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1135ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	840 g	4024881505153
1135ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	860 g	4024881505184

1135ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0m, H05VVF3G1,5 / 19-inch version



1136ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1136ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	936 g	4024881505160
1136ZL6/14I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	944 g	4024881552850
1136ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	940 g	4024881505870

1136ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request / 19-inch version



1137ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1137ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	940 g	4024881505177
1137ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	915 g	4024881505887

1137ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 19-inch version



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1138ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe
1138ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz

1138ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

VE	Gewicht	EAN
25	727 g	4024881505207



1139ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und FI-/LS-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe
1139ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz
1139ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz

1139ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and FI-/LS-circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request / 19-inch version

VE	Gewicht	EAN
25	907 g	4024881552867
25	915 g	4024881552874



1171ZL6 Steckdosenleiste

6-fach mit Schutzkontakt, mit Master-Slave Schaltautomatik, ZL 3,0m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe
1171ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz

1171ZL6 Power outlet strip

6-way with earthing contact, with Master-Slave, 3,0m, H05VVF3G1,5

VE	Gewicht	EAN
25	820 g	4024881506884



1116KZL6 Steckdosenleiste


6-fach 45° mit Stiflerde, Shutter und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Shutter / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe
1116KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz
1116KZL4I-sw15	lichtgrau-schwarz
1116KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz
1116KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz
1116KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz
1116KZL9-19I-sw15	lichtgrau-schwarz

1116KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without shutter / other supply cable lengths on request / 19-inch version 9-way

VE	Gewicht	EAN
25	545 g	4024881506761
25	471 g	4024881506754
25	619 g	4024881506778
25	693 g	4024881506785
25	767 g	4024881506792
25	694 g	4024881506808

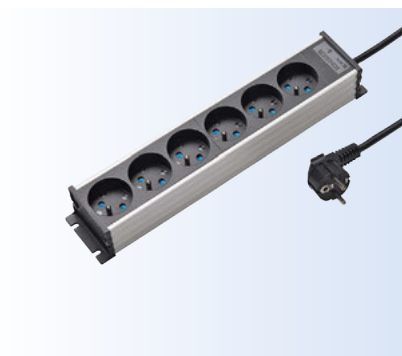

1117KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stiflerde, Shutter, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Shutter / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe
1117KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz
1117KZL4I-sw15	lichtgrau-schwarz
1117KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz
1117KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz
1117KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz
1117KZL9-19I-sw15	lichtgrau-schwarz

1117KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without shutter / other supply cable lengths on request / 19-inch version 9-way

VE	Gewicht	EAN
25	536 g	4024881506822
25	462 g	4024881506815
25	610 g	4024881506839
25	684 g	4024881506846
25	758 g	4024881506853
25	712 g	4024881506860



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1253/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Stifterde, Shutter und Schalter, Eingang AC 166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1253/4-2/sw	schwarz	25	322 g	4024881507096



1254/4-1 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Stifterde und Shutter, Eingang AC 166 / 3, 4, 5 und 6-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1254/4-1/sw	schwarz	25	262 g	4024881552935
1254/3-1/sw	schwarz	25	225 g	4024881552928
1254/5-1/sw	schwarz	25	391 g	4024881552942
1254/6-1/sw	schwarz	25	428 g	4024881552959



1254/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Stifterde und Shutter, Ein- und Ausgang AC 166 / 3, 4, 5, 6, 7 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1254/4-2/sw	schwarz	25	337 g	4024881552669
1254/3-2/sw	schwarz	25	277 g	4024881552676
1254/5-2/sw	schwarz	25	374 g	4024881552683
1254/6-2/sw	schwarz	25	411 g	4024881552690
1254/7-2/sw	schwarz	25	448 g	4024881552706
1254/8-2/sw	schwarz	25	485 g	4024881552713



1235KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1235KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	857 g	4024881507041



1236KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1236KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	953 g	4024881507058



1237KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1237KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	924 g	4024881507065

Sockets

→ Power outlet strips

1253/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing pin, shutter and switch input AC 166

1254/4-1 Power outlet strip

4-way 45° with earthing pin and shutter, input AC 166 / 3, 4, 5 and 6-way

1254/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing pin and shutter, input and output AC 166 / 3, 4, 5, 6, 7 and 8-way

1235KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

1236KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request

1237KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1238KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter, Schalter und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe
1238KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz 

1238KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, switch and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

VE	Gewicht	EAN
25	744 g	4024881507072

1239KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter und FI-/LS-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe
1239KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz 

1239KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter and FI-/LS-circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request

VE	Gewicht	EAN
25	924 g	4024881507089

1121 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp. und Schalter / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch mit Zuleitung / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe
1121/6l-sw	lichtgrau-schwarz 
1121/4l-sw	lichtgrau-schwarz 
1121/8l-sw	lichtgrau-schwarz 
1121/10l-sw	lichtgrau-schwarz 
1121/12l-sw	lichtgrau-schwarz 
1121/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz 

1121 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp. and switch / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also with cable / 19-inch version 9-way

VE	Gewicht	EAN
25	299 g	4024881551938
25	231 g	4024881551921
25	367 g	4024881551945
25	435 g	4024881551969
25	503 g	4024881551976
25	405 g	4024881551952

1122 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., ohne Schalter / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch mit Zuleitung / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe
1122/6l-sw	lichtgrau-schwarz 
1122/4l-sw	lichtgrau-schwarz 
1122/8l-sw	lichtgrau-schwarz 
1122/10l-sw	lichtgrau-schwarz 
1122/12l-sw	lichtgrau-schwarz 
1122/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz 

1122 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., without switch / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also with cable / 19-inch version 9-way

VE	Gewicht	EAN
25	281 g	4024881551990
25	213 g	4024881551983
25	349 g	4024881552003
25	417 g	4024881552027
25	485 g	4024881552034
25	387 g	4024881552010

1125 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 und 12-way

Art. Nr.	Farbe
1125/6l-sw	lichtgrau-schwarz 
1125/4l-sw	lichtgrau-schwarz 
1125/8l-sw	lichtgrau-schwarz 
1125/10l-sw	lichtgrau-schwarz 
1125/12l-sw	lichtgrau-schwarz 

1125 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 and 12-way

VE	Gewicht	EAN
25	303 g	4024881552164
25	235 g	4024881552157
25	371 g	4024881552171
25	439 g	4024881552188
25	507 g	4024881552195



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1126 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., ohne Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 and 12-way / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1126/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	285 g	4024881552218
1126/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	217 g	4024881552201
1126/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	353 g	4024881552225
1126/10l-sw	lichtgrau-schwarz	25	421 g	4024881552232
1126/12l-sw	lichtgrau-schwarz	25	489 g	4024881552249
1126/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	391 g	4024881552256



1168ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach, 19 Zoll, Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., mit Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1168ZL9-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	828 g	4024881507218
1168/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	478 g	4024881553628



1169ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach, 19 Zoll, Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., ohne Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1169ZL9-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	814 g	4024881507225
1169/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	464 g	4024881553635



1127 Steckdosenleiste

6-fach USA, 15 Amp. / 125 V mit Schalter und thermischen Schutzschalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1127/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	313 g	4024881553758

1127 Power outlet strip

6-way USA, 15 Amp. / 125 V with switch and circuit breaker



1128 Steckdosenleiste

6-fach USA, 15 Amp. / 125 V mit thermischen Schutzschalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1128/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	278 g	4024881553765

1128 Power outlet strip

6-way USA, 15 Amp. / 125 V with circuit breaker



1175 Steckdosenleiste

6-fach, Australien 10 Amp. / 250 V mit Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1175/6sw	schwarz	25	246 g	4024881553772

1175 Power outlet strip

6-way, Australia 10 Amp. / 250 V with switch



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1176 Steckdosenleiste

6-fach, Australien 10 Amp. / 250 V ohne Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1176/6sw	schwarz	25	217 g	4024881553789

1176 Power outlet strip

6-way, Australia 10 Amp. / 250 V without switch

1301ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1301K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1301ZL6sw15	schwarz	25	580 g	4024881505511
1301KZL6sw15	schwarz	25	600 g	4024881505689
1301/6sw	schwarz	25	388 g	4024881552355
1301K6sw	schwarz	25	406 g	4024881552416

1301ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1301K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1301ZL9-19 Alu-Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1301ZL9-19sw15	schwarz	25	725 g	4024881505559
1301ZL9-19sw3	schwarz	25	839 g	4024881505849
1301KZL9-19sw15	schwarz	25	737 g	4024881505825
1301/9-19/sw	schwarz	25	545 g	4024881552379

1301ZL9-19 Aluminium Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request

1302ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1302K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1302ZL6sw15	schwarz	25	559 g	4024881505627
1302KZL6sw15	schwarz	25	580 g	4024881505771
1302/6sw	schwarz	25	360 g	4024881552492
1302K6sw	schwarz	25	386 g	4024881552553

1302ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1302K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1302ZL9-19 Alu-Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1302ZL9-19sw15	schwarz	25	689 g	4024881505665
1302ZL9-19sw3	schwarz	25	857 g	4024881505924
1302KZL9-19sw15	schwarz	25	700 g	4024881505818
1302K9-19sw	schwarz	25	535 g	4024881552577
1302/9-19sw	schwarz	25	525 g	4024881552515

1302ZL9-19 Aluminium Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1335ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1335K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1335ZL6sw3	schwarz ■	25	950 g	4024881505566
1335KL6sw3	schwarz ■	25	931 g	4024881505832

1335ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1335K)



1335ZL6-19 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1335ZL6-19sw3	schwarz ■	25	935 g	4024881505573

1335ZL6-19 Aluminium Power outlet strip

6-way 45°, 19 inch with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



1336ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1336K) / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1336ZL6sw3	schwarz ■	25	988 g	4024881505580
1336KL6sw3	schwarz ■	25	994 g	4024881505733
1336ZL6/16l-sw3	lichtgrau-schwarz ■	25	988 g	4024881552966

1336ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1336K) / other circuit breaker types on request



1336ZL6-19 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1336ZL6-19l-sw3	lichtgrau-schwarz ■	25	998 g	4024881506877

1336ZL6-19 Aluminium Power outlet strip

6-way 45°, 19 inch with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



1337ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1337K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1337ZL6sw3	schwarz ■	25	980 g	4024881505597
1337KL6sw3	schwarz ■	25	988 g	4024881505740

1337ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1337K)



1338ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1338K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1338ZL6sw3	schwarz ■	25	860 g	4024881505603
1338KL6sw3	schwarz ■	25	795 g	4024881505757

1338ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1338 K)



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1339ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde und FI-/LS-Schutzschalter
16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 /
weitere LS-Typen auf Anfrage

1339ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin and FI-/LS-circuit breaker
16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 /
other circuit breaker types on request

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1339ZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	980 g	4024881552973



1501 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166 / 3, 4 und 5-fach

1501 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch, input AC 166 /
3, 4 and 5-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3sw	schwarz 	25	375 g	4024881552980
1501/4sw	schwarz 	25	431 g	4024881552997
1501/5sw	schwarz 	25	487 g	4024881553000



1501/3/1 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166, 2×Cat 6 / 3, 4 und 5-fach

1501/3 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch, input AC 166,
2×Cat 6 / 3, 4 and 5-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3/1sw	schwarz 	25	450 g	4024881553017
1501/4/1sw	schwarz 	25	506 g	4024881553024
1501/5/1sw	schwarz 	25	562 g	4024881553031



1501/3/2 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166, 2×Cat 6 und 2× USB Ladebuchse /
3 und 4-fach

1501/3/2 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch, input AC 166,
2×Cat 6 and 2× USB charging socket /
3 and 4-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3/2sw	schwarz 	25	522 g	4024881507102
1501/4/2sw	schwarz 	25	578 g	4024881507119



1501/3/6 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166 und 2× USB Ladebuchse /
3 und 4-fach

1501/3/6 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch,
input AC 166 and 2× USB charging socket /
3 and 4-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3/6sw	schwarz 	25	429 g	4024881507126
1501/4/6sw	schwarz 	25	485 g	4024881507133



1502 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter,
Eingang AC 166 / 3, 4 und 5-fach

1502 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch,
input AC 166 / 3, 4 and 5-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1502/3sw	schwarz 	25	333 g	4024881553048
1502/4sw	schwarz 	25	389 g	4024881553055
1502/5sw	schwarz 	25	445 g	4024881553062



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1502/3/1 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166, 2× Cat 6 / 3, 4 und 5-fach

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1502/3/1/sw	schwarz	■	25	413 g	4024881553079
1502/4/1/sw	schwarz	■	25	469 g	4024881553086
1502/5/1/sw	schwarz	■	25	525 g	4024881553093

1502/3/1 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch, input AC 166, 2× Cat 6 / 3, 4 and 5-way



1502/3/2 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166, 2× Cat 6 und 2× USB Ladebuchse / 3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1502/3/2sw	schwarz	■	25	485 g	4024881507140
1502/4/2sw	schwarz	■	25	541 g	4024881507157

1502/3/2 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch, input AC 166, 2× Cat 6 and 2× USB charging socket / 3 and 4-way



1502/3/6 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166 und 2× USB Ladebuchse / 3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1502/3/6sw	schwarz	■	25	405 g	4024881507164
1502/4/6sw	schwarz	■	25	461 g	4024881507171

1502/3/6 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch, input AC 166 and 2× USB charging socket / 3 and 4-way



Individuelle Steckdosenleisten

für Serverschränke nach Ihren Vorgaben

Besondere Merkmale und verschiedene Möglichkeiten:

- Aluminiumgehäuse eloxiert bis 2200 mm
- Steckdosen Schuko, Stifterde, C13, C19
- Anschlussmöglichkeiten: Standard Direktanschluss bis 2,5 qmm, Einspeisung Adels Buchse AC 1663-polig von oben, Kabelverschraubung bis M25 von oben (Leitung 5-polig für 3 Phasen)
- Interne Verdrahtung 2,5 qmm
- Mit und ohne LS-Schalter mit Berührungsschutz
- Phasen durch unterschiedliche Farbgebung gekennzeichnet (rot, grau, schwarz)
- Flexible Positionierung der Steckdosen durch Verwendung von Leerfeldern möglich

Individual socket strips

for server cabinets according to your specifications

Special features and different possibilities:

- Anodised aluminium housing up to 2200 mm
- Sockets Schuko, pin earth, C13, C19
- Connection options: Standard direct connection up to 2,5 qmm. Adels inlet plug AC 166 3-pole from the top. Cable gland up to M25 from the top (cable 5-pin for 3 phases)
- Internal wiring 2,5 qmm
- With and without circuit breaker switch (touch protected)
- Phases marked by different colouring (red, grey, black)
- Flexible positioning of the sockets possible by using empty fields





Steckdosen

→ Einbausteckdosen

Sockets

→ Flush-fitting sockets




391 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt, Rast von 0,7 – 1,5 mm /
mit Raststärken: 391/2 = 1,2 – 2,0 mm und 391/3 =
1,7 – 2,5 mm / auch mit Shutter (391K)

391 1-way flush-fitting socket

With earthing contact and snap-in 0,7 – 1,5 mm /
with snap-in strengths: 391/2 = 1,2 – 2,0 mm and
391/3 = 1,7 – 2,5 mm / also with shutter (391K)

Art. Nr.	Farbe		Rast	VE	Gewicht	EAN
391/1/sw	schwarz	■	0,7 – 1,5 mm	50	25 g	4024881600575
391/1/kws	kalkweiß	□	0,7 – 1,5 mm	50	25 g	4024881600599
391/2/sw	schwarz	■	1,2 – 2,0 mm	50	25 g	4024881600681
391/2/kws	kalkweiß	□	1,2 – 2,0 mm	50	25 g	4024881600698
391/3/sw	schwarz	■	1,7 – 2,5 mm	50	25 g	4024881600704
391/3/kws	kalkweiß	□	1,7 – 2,5 mm	50	25 g	4024881600711

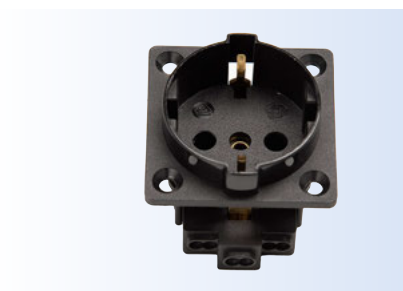


385 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt, Steckkontakt und
4 Befestigungslöcher / auch mit Shutter (385K)

385 1-way flush-fitting socket

With earthing contact, plug contact and 4 fixing holes /
also with shutter (385K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
385/1/sw	schwarz	■	35	33 g	4024881600742
385K/1/sw	schwarz	■	35	33 g	4024881600759

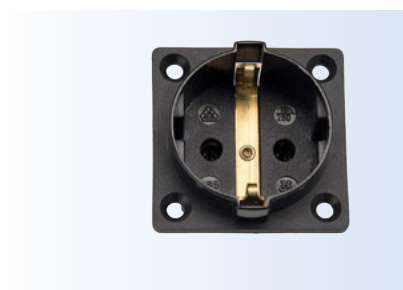

386 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt und 4 Befestigungslöcher /
auch mit Shutter (386K)

386 1-way flush-fitting socket

With earthing contact and 4 fixing holes /
also with shutter (386K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
386/1/sw	schwarz	■	45	30 g	4024881600674
386/1/kws	kalkweiß	□	45	30 g	4024881600773
386/1/gr	grau	■	45	30 g	4024881600780
386/1/bl	blau	■	45	30 g	4024881600797
386K/1/sw	schwarz	■	45	30 g	4024881600803
386K/1/kws	kalkweiß	■	45	30 g	4024881600810



490 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt / auch mit Shutter (490K)

490 1-way flush-fitting socket

With earthing contact / also with shutter (490K)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
490/sw	schwarz	■	40	31 g	4024881600070
490/kws	kalkweiß	□	40	31 g	4024881600315
490K/sw	schwarz	■	40	31 g	4024881600193
490K/kws	kalkweiß	□	40	37 g	4024881600902



489 Einbausteckdose 1-fach

Euro 2,5 Amp./250V

489 1-way flush-fitting socket

Euro 2,5 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
489/sw	schwarz	■	40	31 g	4024881600490
489/kws	kalkweiß	□	40	31 g	4024881600506



Steckdosen

→ Einbausteckdosen

Sockets

→ Flush-fitting sockets

395 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt und Klappdeckel IP44

Art. Nr.	Farbe	
395/sw	schwarz	■

395 1-way flush-fitting socket

With earthing contact and hinged cover IP44

VE	Gewicht	EAN
30	34 g	4024881600247

396 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt und Klappdeckel IP44

Art. Nr.	Farbe	
396/sw	schwarz	■

396 1-way flush-fitting socket

With earthing contact and hinged cover IP44

VE	Gewicht	EAN
30	13 g	4024881600612

399 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt und Klappdeckel IP 44

Art. Nr.	Farbe	
399/sw	schwarz	■

399 1-way flush-fitting socket

With earthing contact and hinged cover IP44

VE	Gewicht	EAN
30	48 g	4024881601015

496 Einbausteckdose 1-fach

Mit Schutzkontakt, Klappdeckel und 4 Befestigungs-röhrchen IP44 / auch mit Shutter (496K)

Art. Nr.	Farbe	
496/1/sw	schwarz	■
496/1/kws	kalkweiß	□
496/1/gr	grau	■
496/1/bl	blau	■
496K1/sw	schwarz	■

496 1-way flush-fitting socket

With earthing contact, hinged cover and 4 fixing holes IP 44 / also with shutter (496K)

VE	Gewicht	EAN
35	43 g	4024881600155
35	43 g	4024881600261
35	43 g	4024881600278
35	43 g	4024881600230
35	43 g	4024881600933

096 Dichtung

Für Einbausteckdosen (Nr. 496, 497, 486, 457)

Art. Nr.	Farbe	
096	schwarz	■

096 Seal

For flush-fitting sockets (Nr. 496, 497, 486, 457)

VE	Gewicht	EAN
35	1 g	4024881600728

500 Einbausteckdose 2-fach

Mit Schutzkontakt, ohne Befestigungs-röhrchen 13 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe	
500/2/sw	schwarz	■

500 2-way flush-fitting socket

With earthing contact, without fixing holes

VE	Gewicht	EAN
100	40 g	4024881600018



Steckdosen

→ Einbausteckdosen

Sockets

→ Flush-fitting sockets



387 Einbausteckdose 1-fach

Mit Stifterde und 4 Befestigungslöcher / auch mit Shutter (387K) (F / B)

387 1-way flush-fitting socket

With earthing pin and 4 fixing holes / also with shutter (387K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
387/1/sw	schwarz	■	45	29 g	4024881600834
387K/1/sw	schwarz	■	45	29 g	4024881600841
387K/1/kws	kalkweiß	□	45	29 g	4024881600858



392K Einbausteckdose 1-fach F / B

Mit Stifterde und Shutter, Rast von 1,2 – 2,0 mm

392K F / B 1-way flush-fitting socket

With earthing pin and Shutter, snap-in 1,2 – 2,0 mm

Art. Nr.	Farbe	Rast	VE	Gewicht	EAN
392K/2/sw	schwarz	■	50	27 g	4024881600995
392K/2/kws	kalkweiß	□	50	27 g	4024881600872



491 Einbausteckdose 1-fach

Mit Stifterde / auch mit Shutter (491K) (F / B)

491 1-way flush-fitting socket

With earthing pin / also with shutter (491K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
491/sw	schwarz	■	40	31 g	4024881600025
491/kws	kalkweiß	□	40	31 g	4024881600537
491K/sw	schwarz	■	40	38 g	4024881600223
491K/kws	kalkweiß	□	40	38 g	4024881600544



397 Einbausteckdose 1-fach

Mit Stifterde und Klappdeckel IP44 / auch mit Shutter (397K) (F / B)

397 1-way flush-fitting socket

With earthing pin and hinged cover IP44 / also with shutter (397K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
397/sw	schwarz	■	30	37 g	4024881600629
397K/sw	schwarz	■	30	41 g	4024881600636



497 Einbausteckdose 1-fach

Mit Stifterde und Klappdeckel IP44 / auch mit Shutter (497K) (F / B)

497 1-way flush-fitting socket

With earthing pin and hinged cover IP44 / also with shutter (497K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
497/1/sw	schwarz	■	35	41 g	4024881600131
497/1/kws	kalkweiß	□	35	41 g	4024881600254
497/1/gr	grau	■	35	41 g	4024881600551
497K/1/sw	schwarz	■	35	41 g	4024881600964



501 Einbausteckdose 2-fach

Mit Stifterde, ohne Befestigungsröhrchen / auch mit Shutter (501K) (F / B)

501 2-way flush-fitting socket

With earthing pin, without fixing holes / also with shutter (501K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
501/2/sw	schwarz	■	100	41 g	4024881600087
501K/2/sw	schwarz	■	100	48 g	4024881600117



Steckdosen

→ Einbausteckdosen

Sockets

→ Flush-fitting sockets



493 Einbausteckdose 1-fach CH

Typ 13 mit Schutzkontakt 10 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
493/sw	schwarz	■	40	29 g	4024881600056
493/kws	kalkweiß	□	40	29 g	4024881600186

493 CH 1-way flush-fitting socket

Typ 13 with earthing contact 10 Amp./250V



494 Einbausteckdose 1-fach CH

Typ 23 mit Schutzkontakt 16 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
494/sw	schwarz	■	40	30 g	4024881600889
494/kws	kalkweiß	□	40	30 g	4024881600896

494 CH 1-way flush-fitting socket

Typ 23 with earthing contact 16 Amp./250V



486 Einbausteckdose 1-fach CH

Typ 13 mit Schutzkontakt und Klappdeckel
10 Amp./250 V IP44

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
486/sw	schwarz	■	35	42 g	4024881600124
486/gr	grau	■	35	42 g	4024881600179

486 1-way flush-fitting socket CH

Typ 13 with earthing contact and hinged cover
10 Amp./250V IP44



503 Einbausteckdose 3-fach CH

Typ 13 mit Schutzkontakt, ohne Befestigungsröhrchen
10 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
503/2/sw	schwarz	■	80	70 g	4024881600162

503 3-way flush-fitting socket CH

Typ 13 with earthing contact, without fixing holes
10 Amp./250V



495 Einbausteckdose 1-fach UK

mit Schutzkontakt 13 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
495/sw	schwarz	■	50	27 g	4024881600568

495 UK 1-way flush-fitting socket

With earthing contact 13 Amp./250V



499 Einbausteckdose 2-fach UK

Mit Schutzkontakt, ohne Befestigungsröhrchen
13 Amp./250V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
499/sw	schwarz	■	20	55 g	4024881600919

499 2-way flush-fitting socket UK

With earthing contact, without fixing holes
13 Amp./250V



Steckdosen

→ Einbausteckdosen



376 Einbausteckdose 1-fach USA

15 Amp. / 125 V Rastbefestigung 1,3 – 2,0 mm und Schneid-Klemmkontakte

Art. Nr.	Farbe	Rast	VE	Gewicht	EAN
376/sw	schwarz	■	50	14 g	4024881600735

Sockets

→ Flush-fitting sockets

376 USA 1-way flush-fitting socket

15 Amp. / 125 V snap-in 1,3 – 2,0 mm and insulation displacement contacts



384 Einbausteckdose 1-fach AUS

10 Amp. / 250 V mit Schutzkontakt und 4 Befestigungslöcher

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
384/sw	schwarz	35	32 g	4024881601008

384 AUS 1-way flush-fitting socket

10 Amp. / 250 V with earthing contact and 4 fixing holes



457 Einbausteckdose 1-fach AUS

Mit Schutzkontakt und Klappdeckel
10 Amp. / 250V IP44

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
457/sw	schwarz	35	42 g	4024881600650

457 1-way flush-fitting socket AUS

With earthing contact and hinged cover
10 Amp. / 250V IP44



Steckdosen

→ Ap/UP-Dosen

Sockets

→ Surface-mounted sockets




703 Aufputzsteckdose

Mit Schutzkontakt /
auch mit Shutter (501K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
703/kws	kalkweiß	☐	24	79 g	4024881950106
703/ws	weiß	☐	24	79 g	4024881950250
703/sw	schwarz	☒	24	79 g	4024881950588

703 Surface-mounted socket

With earthing contact /
also with shutter (501K) (F / B)

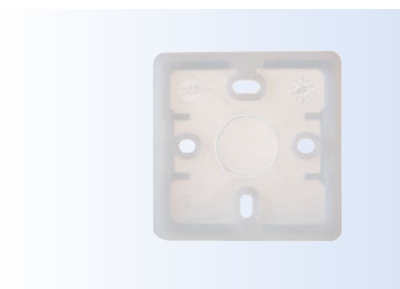

830 Montageplatte

Thermoplast, quadratisch für AP-Steckdose
(Nr. 702 -705)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
830/natur	natur	☐	100	7 g	4024881950656

830 Assembly plate

Thermoplast, square for Nr. 702-705



715 2-fach Aufputzsteckdose

Mit Schutzkontakt /
auch mit Shutter (501K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
715/kws	kalkweiß	☐	15	121 g	4024881950885
715/ws	weiß	☐	15	121 g	4024881950120
715/sw	schwarz	☒	15	121 g	4024881950182

715 2-way Surface-mounted socket

With earthing contact /
also with shutter (501K) (F / B)



831 Montageplatte

Thermoplast, rechteckig, für AP-Steckdose 2-fach
(Nr. 715)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
831/natur	natur	☐	80	12 g	4024881950663

831 Assembly plate

Thermoplast, rectangular for Nr. 715



702K Aufputzsteckdose

Mit Stifterde und Shutter /
auch mit Shutter (501K) (F / B)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
702K/kws	kalkweiß	☐	24	83 g	4024881950762
702K/ws	weiß	☐	24	83 g	4024881950083
702K/sw	schwarz	☒	24	83 g	4024881951011

702K Surface-mounted socket

With earthing pin and shutter /
also with shutter (501K) (F / B)



704K Aufputzsteckdose

Ohne Schutzkontakt , mit Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
704K/kws	kalkweiß	☐	24	77 g	4024881950779
704K/ws	weiß	☐	24	77 g	4024881950090

704K Surface-mounted socket

Without earthing contact, with shutter




Gerätesteckverbindungen

Device connectors





Produkte	Products	Seite / Page
Gerätesteckverbindungen	Device connectors	
Gerätestecker	Device plugs	66 – 71
Gerätesteckdosen	Appliance sockets	72 – 75
Geräteanschlussleitungen	Device connection cables	76
Geräteverbindungsleitungen	Device connection cables	77

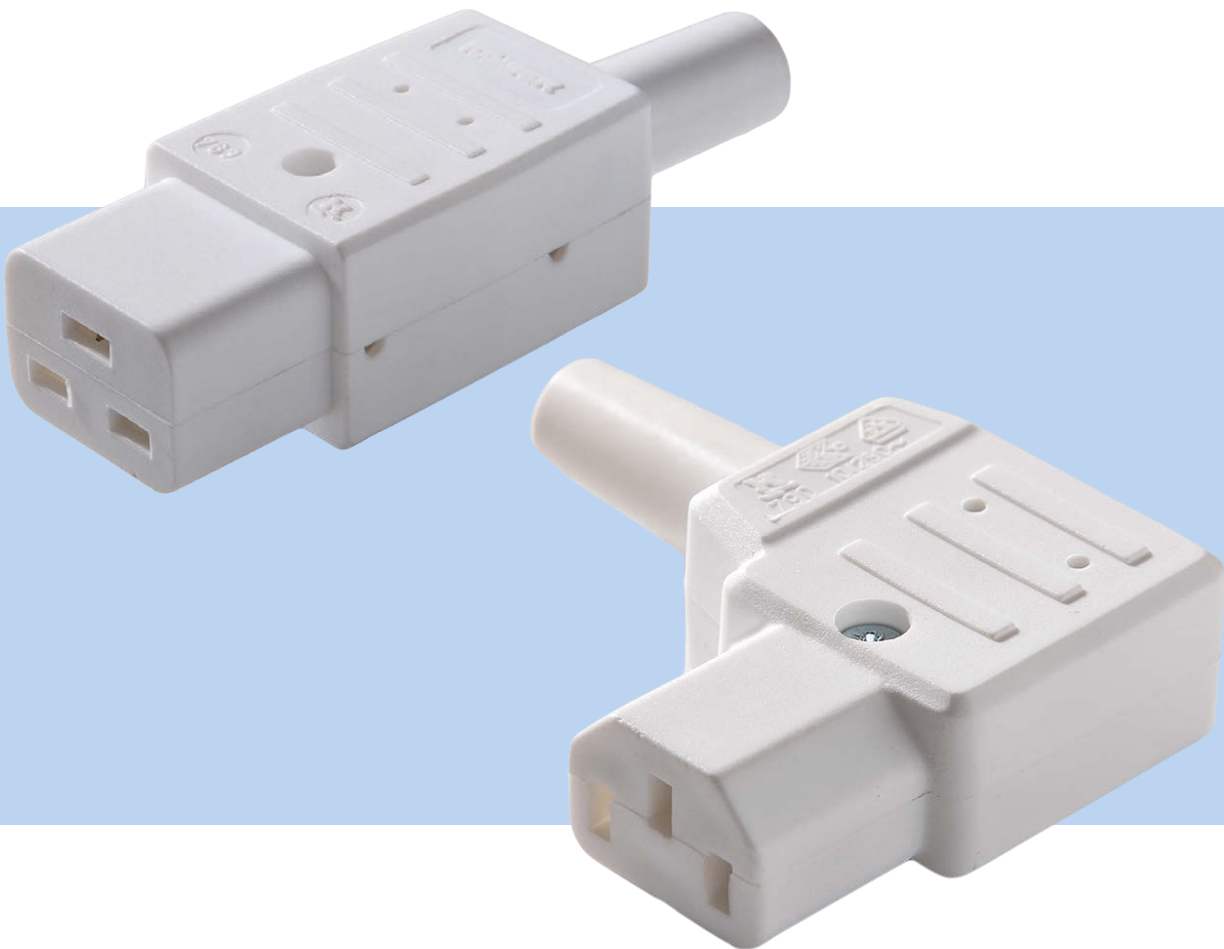



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätestecker

Device connectors

→ Device plugs



743/48 Kaltgerätestecker C10

70°/6 Amp. ohne Schutzkontakt,
Steckanschluss 4,8 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
743/48/sw	schwarz	100	7 g	4024881301700

743/48 IEC appliance plug C10

70°/6 Amp. without earthing contact,
terminal 4,8 mm



744 Kaltgerätestecker C18

70°/10 Amp. ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
744/sw	schwarz	25	24 g	4024881301694

744 IEC appliance plug C18

70°/10 Amp. without earthing contact



756/10/48 Kaltgeräte-Einbaustecker 2-polig C18

70°/10 Amp. ohne Schutzkontakt,
Rastmaß 1,0 mm und Steckanschluss 4,8 mm /
weitere Ausführungen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
756/10/48/sw	schwarz	1,0 mm	4,8 mm	100	9 g	4024881302417

756/10/48 IEC inlet appliance plug 2-way C18

70°/10 Amp. without earthing contact,
snap-in 1,0 mm and terminal 4,8 mm /
other Versions on request



749 Kaltgerätestecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
749/sw	schwarz	25	27 g	4024881300154
749/kws	kalkweiß	25	27 g	4024881300499
749/gr	grau	25	27 g	4024881300437
749/gn	grün	25	27 g	4024881302349
749/rt	rot	25	27 g	4024881302356

749 IEC appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact



749ZL Kaltgeräteverlängerung C14 zu C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt, ZL 1,5m,
H05VVF3G1,0 / Zuleitungslängen: 3m, 5m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
749ZL/15/sw	schwarz	25	162 g	4024881702835
749ZL/3/sw	schwarz	25	277 g	4024881701081
749ZL/5/sw	schwarz	10	419 g	4024881703955

749ZL IEC appliance extension cable C14 to C13

70°/10 Amp. with earthing contact, 1,5m,
H05VVF3G1,0 / Cable lengths: 3m, 5m



747 Kaltgerätestecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
747/sw	schwarz	25	29 g	4024881300420
747/kws	kalkweiß	25	29 g	4024881300963
747/gr	grau	25	29 g	4024881300567

747 IEC appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact, cable exit right



748 Kaltgerätestecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang links

748 IEC appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact, cable exit left

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
748/sw	schwarz	■	25	29 g	4024881300574
748/ws	weiß	□	25	29 g	4024881300932
748/gr	grau	■	25	29 g	4024881301090



753/10/48 Kaltgeräte-Einbaustecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Rastmaß 1,0 mm und Steckanschluss 4,8 mm / weitere Ausführungen auf Anfrage

753/10/48 IEC inlet appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact, snap-in 1,0 mm and terminal 4,8 mm / other Versions on request

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
753/10/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	9 g	4024881300833



777/48 Kaltgeräte-Einbaustecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

777/48 IEC inlet appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
777/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	10 g	4024881300406
777/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	100	10 g	4024881300451
777/sw	schwarz	■	Schraub	50	16 g	4024881300444



781/48 Kaltgeräte-Einbaustecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

781/48 IEC inlet appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
781/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	10 g	4024881300147
781/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	100	10 g	4024881300208
781/sw	schwarz	■	Schraub	50	15 g	4024881300260



750/48 Kaltgeräte-Einbaustecker C14

70°/10 Amp., mit Schutzkontakt und Sicherung, Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

750/48 IEC inlet appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact and fuse, terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
750/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	16 g	4024881300802
750/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	100	16 g	4024881300864



760/10/48 Kaltgeräte-Einbaustecker C14

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Sicherung, Rastmaß 1,0 mm und Steckanschluss 4,8 mm

760/10/48 IEC inlet appliance plug C14

70°/10 Amp. with earthing contact and fuse, snap-in 1,0 mm and terminal 4,8 mm

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
760/10/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	13 g	4024881301885



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätestecker

Device connectors

→ Device plugs



739 Kaltgerätestecker C16

120°/10 Amp. ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
739/sw	schwarz	25	28 g	4024881301687

739 IEC appliance plug C16

120°/10 Amp. without earthing contact



754/10/48 Warmgeräte-Einbaustecker C16

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Rastmaß 1,0 mm und Steckanschluss 4,8 mm / weitere Ausführungen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
754/10/48/sw	schwarz	1,0 mm	4,8 mm	100	4,8 mm	4024881301755

754/10/48 IEC inlet appliance plug C16

120°/10 Amp. with earthing contact, snap-in 1,0 mm and terminal 4,8 mm / other Versions on request



780/48 Warmgeräte-Einbaustecker C16

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
780/48/sw	schwarz	4,8 mm	100	11 g	4024881301052
780/63/sw	schwarz	6,3 mm	100	11 g	4024881300482
780/sw	schwarz	Schraub	50	15 g	4024881301328

780/48 IEC inlet appliance plug C16

120°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal



782/48 Warmgeräte-Einbaustecker C16

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
782/48/sw	schwarz	4,8 mm	100	10 g	4024881300772
782/63/sw	schwarz	6,3 mm	100	10 g	4024881302165

782/48 IEC inlet appliance plug C16

120°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / / Terminal 6,3 mm / Screw terminal



782 Warmgeräte-Einbaustecker C16

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
782/sw	schwarz	Schraub	50	21 g	4024881300352

782 IEC inlet appliance plug C16

120°/10 Amp. with earthing contact



755/10/48 Heißgeräte-Einbaustecker C16A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Rastmaß 1,0 mm und Steckanschluss 4,8 mm / weitere Ausführungen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
755/10/48/sw	schwarz	1,0 mm	4,8 mm	100	4,8 mm	4024881301793

755/10/48 IEC inlet appliance plug C16A

155°/10 Amp. with earthing contact, snap-in 1,0 mm and terminal 4,8 mm / other Versions on request



771/48 Heißgeräte-Einbaustecker C16A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
771/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	11 g	4024881300581
771/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	100	11 g	4024881300550
771/sw	schwarz	■	Schraub	50	16 g	4024881300253

771/48 IEC inlet appliance plug C16A

155°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal



786/48 Heißgeräte-Einbaustecker C16A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
786/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	50	11 g	4024881300857
786/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	50	11 g	4024881302172

786/48 IEC inlet appliance plug C16A

155°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal



786 Heißgeräte-Einbaustecker C16A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
786/sw	schwarz	■	Schraub	50	21 g	4024881300369
786/kws	kalkweiß	□	Schraub	50	21 g	4024881300390

786 IEC inlet appliance plug C16A

155°/10 Amp. with earthing contact and screw terminal



788/48 Heißgeräte-Aufbaustecker C16A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
788/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	100	18 g	4024881300376
788/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	100	18 g	4024881300642
788/sw	schwarz	■	Schraub	50	24 g	4024881302189

788/48 IEC inlet appliance plug C16A

155°/10 Amp. with earthing contact and terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm / Screw terminal



765 Kaltgerätestecker C20

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
765/sw	schwarz	■	25	36 g	4024881301113
765/kws	kalkweiß	□	25	36 g	4024881301465

765 IEC appliance plug C20

70°/16 Amp. with earthing contact



765ZL Kaltgeräteverlängerung C20 zu C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt ZL 2,0 m, H05VVF3G1,5 / Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
765ZL/2/sw	schwarz	■	25	261 g	4024881704471
765ZL/3/sw	schwarz	■	25	358 g	4024881704488
765ZL/5/sw	schwarz	■	25	552 g	4024881705058

765ZL IEC appliance extension cable C20 to C19

70°/16 Amp. with earthing contact, 2,0 m, H05VVF3G1,5 / Cable lengths: 3 m, 5 m



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätestecker

Device connectors

→ Device plugs



745 Kaltgerätestecker C20

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
745/sw	schwarz	20	36 g	4024881301533

745 IEC appliance plug C20

70°/16 Amp. without earthing contact,
cable exit right



746 Kaltgerätestecker C20

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
746/sw	schwarz	20	36 g	4024881301540

IEC appliance plug C20

70°/16 Amp. without earthing contact, cable exit left



767/48 Kaltgeräte-Einbaustecker C20

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm /
Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
767/48/sw	schwarz	4,8 mm	50	12 g	4024881302257
767/63/sw	schwarz	6,3 mm	50	14 g	4024881301151
767/sw	schwarz	Schraub	25	18 g	4024881301236

767/48 IEC inlet appliance plug C20

70°/16 Amp. with earthing contact and
terminal 4,8 mm / Terminal 6,3 mm /
Screw terminal



767/10/63 Kaltgeräte-Einbaustecker C20

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt, Rastmaß 1,0 mm
und Steckanschluss 6,3 mm /
weitere Ausführungen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
767/10/63/sw	schwarz	1,0 mm	6,3 mm	50	11 g	4024881301588

767/10/63 IEC inlet appliance plug C20

70°/16 Amp. with earthing contact, snap-in 1,0 mm
and terminal 6,3 mm / other Versions on request



836/63 Heißgeräte-Einbaustecker C22

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
836/63/sw	schwarz	6,3 mm	25	14 g	4024881301625

836/63 IEC inlet appliance plug C22

155°/16 Amp. with earthing contact and
terminal 6,3 mm / Screw terminal



837/63 Heißgeräte-Einbaustecker C22

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 6,3 mm / Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
837/63/sw	schwarz	6,3 mm	25	15 g	4024881301649
837/sw	schwarz	Schraub	25	20 g	4024881301656

837/63 IEC inlet appliance socket C19

155°/16 Amp. with earthing contact and
terminal 6,3 mm / Screw terminal



784 Heißgeräte-Einbaustecker C22

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt und Schraubanschluss

784 IEC IEC inlet appliance plug C22

155°/16 Amp. with earthing contact and screw terminal



Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
784/sw	schwarz	50	27 g	4024881300239



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätesteckdosen

Device connectors

→ Appliance sockets



742 Kaltgerätedose C9

70° / 6 Amp. ohne Schutzkontakt, demontiert
(Nicht wieder anschließbar)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
742/sw	schwarz	25	12 g	4024881302400

742 IEC appliance socket C9

70°/6 Amp. without earthing contact, disassembled
(Not re-closable.)



795 Kaltgerätedose C17

70°/10 Amp. ohne Schutzkontakt, demontiert
(Nicht wieder anschließbar.)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
795/sw	schwarz	25	20 g	4024881301335

795 IEC appliance socket C17

70°/10 Amp. without earthing contact, disassembled
(Not re-closable.)



794 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt /
Kabeleinführung bis 9,5 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
794/sw	schwarz	25	26 g	4024881300055
794/kws	kalkweiß	25	26 g	4024881300048
794/gr	grau	25	26 g	4024881300062
794/rt	rot	25	26 g	4024881302370
794/gn	grün	25	26 g	4024881302363
794/mgT/sw	schwarz	25	26 g	4024881301922

794 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact /
cable entry up to 9,5 mm



790 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
790/sw	schwarz	25	25 g	4024881300475
790/kws	kalkweiß	25	25 g	4024881300994

790 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit right



890 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
890/sw	schwarz	25	24 g	4024881301663

890 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit left



798 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang unten

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
798/sw	schwarz	25	28 g	4024881300178
798/gr	grau	25	28 g	4024881300536

798 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit below



783 Warmgerätedose C15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
783/sw	schwarz	■	25	26 g	4024881300086
783/kws	kalkweiß	□	25	26 g	4024881300079
783/gr	grau	■	25	26 g	4024881300093

783 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact



791 Warmgerätedose C15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
791/sw	schwarz	■	25	25 g	4024881300345

791 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact, cable exit right



891 Warmgerätedose C15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
891/sw	schwarz	■	25	24 g	4024881302264

891 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact, cable exit left



797 Warmgerätedose C 15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang unten

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
797/sw	schwarz	■	25	28 g	4024881301274

797 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact, cable exit below



789 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
789/sw	schwarz	■	25	24 g	4024881300116
789/kws	kalkweiß	□	25	24 g	4024881300109
789/gr	grau	■	25	24 g	4024881300123

789 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact



792 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
792/sw	schwarz	■	25	26 g	4024881300314
792/kws	kalkweiß	□	25	26 g	4024881301014

792 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact, cable exit right



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätesteckdosen

Device connectors

→ Appliance sockets



892 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
892/sw	schwarz	25	24 g	4024881302271

892 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit left



793 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp., mit Schutzkontakt,
Kabelabgang unten

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
793/sw	schwarz	25	28 g	4024881300291
793/kws	kalkweiß	25	28 g	4024881300598
793/gr	grau	25	28 g	4024881300611

793 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit below



763 Kaltgerätedose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
763/sw	schwarz	25	35 g	4024881301182
763/kws	kalkweiß	25	35 g	4024881301946

763 IEC appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact



736 Kaltgerätedose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
736/sw	schwarz	20	35 g	4024881301557

736 IEC appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact,
cable exit right



737 Kaltgerätedose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
737/sw	schwarz	20	35 g	4024881301564

737 IEC appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact,
cable exit left



764 Heißgerätedose C21

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
764/sw	schwarz	25	35 g	4024881301199

764 IEC appliance socket C21

155°/16 Amp. with earthing contact



685 Heißgerätedose DIN49491

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
685/sw	schwarz	■	40	63g	4024881300024
685/ws	weiß	□	40	63g	4024881300017

685 IEC appliance socket DIN49491

155°/16 Amp. with earthing contact



796/48 Kaltgeräte-Einbaudose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss
4,8 mm / Steckanschluss 1,5 mm und 6,3 mm
Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
796/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	50	16 g	4024881300512
796/48/kws	kalkweiß	□	4,8 mm	50	16 g	4024881300673
796/48/gr	grau	■	4,8 mm	50	16 g	4024881300819
796/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	50	16 g	4024881300338
796/sw	schwarz	■	Schraub	50	21 g	4024881300161

796/48 IEC inlet appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact
and terminal 4,8 mm / terminal 1,5 mm und
6,3 mm / Screw terminal



796/10 Kaltgeräte-Einbaudose C13 - Copy

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
796/10/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	50	13 g	4024881302196
796/10/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	50	13 g	4024881301526
796/15/sw	schwarz	■	Schraub	50	17 g	4024881301595

796/10 IEC inlet appliance socket C13 - Copy

70°/10 Amp. with earthing contact and
terminal 4,8 mm / terminal 6,3 mm



766/48 Kaltgeräte-Einbaudose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm /
Schraubanschluss

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
766/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	25	21 g	4024881301144
766/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	25	22 g	4024881301120
766/sw	schwarz	■	Schraub	25	26 g	4024881301137

766/48 IEC inlet appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact and terminal
4,8 mm / terminal 6,3 mm / Screw terminal



766/10 Kaltgeräte-Einbaudose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt, Rastmaß 1,0 mm
und Steckanschluss 6,3 mm /
weitere Ausführungen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
766/10/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	25	20 g	4024881301489

766/10 IEC inlet appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact, snap-in 1,0 mm
and terminal 6,3 mm / other Versions on request



Gerätesteckverbindungen

→ Geräteanschlussleitungen

Device connectors

→ Device power cables



742ZL Kaltgeräteanschlussleitung C9

70°/ 6 Amp. ohne Schutzkontakt, ZL 1,5 m,
H05VVF2X0,75

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
742ZL/15/sw	schwarz	25	134 g	4024881705157

742ZL IEC appliance cable C9

70°/6 Amp. without earthing contact, 1,5 m,
H05VVF2X0,75



794ZL Kaltgeräteanschlussleitung C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m,
H05VVF3G1,0 / Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
794ZL/15/sw	schwarz	25	198 g	4024881702149
794ZL/15/kws	kalkweiß	25	198 g	4024881705065
794ZL/3/sw	schwarz	25	268 g	4024881701944
794ZL/3/kws	kalkweiß	25	268 g	4024881705072
794ZL/5/sw	schwarz	10	416 g	4024881703962
794ZL/5/kws	kalkweiß	10	416 g	4024881705089

794ZL IEC appliance cable C13

70°/10 Amp. with earthing contact, 1,5 m,
H05VVF3G1,0 / Cable lengths: 3 m, 5 m



783ZL Warmgeräteanschlussleitung C15

120°/10 Amp. Mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m,
H05RRF3G1,0 / Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
783ZL/15/sw	schwarz	25	160 g	4024881701234
783ZL/3/sw	schwarz	25	268 g	4024881705249
783ZL/5/sw	schwarz	10	416 g	4024881705256

783ZL IEC appliance cable C15

120°/10 Amp. with earthing contact, 1,5 m,
H05RRF3G1,0 / Cable lengths: 3 m, 5 m



789ZL Heißgeräteanschlussleitung C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m,
H05RRF3G1,0 / Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
789ZL/15/sw	schwarz	25	158 g	4024881703030
789ZL/3/sw	schwarz	25	266 g	4024881701364
789ZL/5/sw	schwarz	10	416 g	4024881703979

789ZL IEC appliance cable C15A

155°/10 Amp. with earthing contact, 1,5 m,
H05RRF3G1,0 / Cable lengths: 3 m, 5 m

Gerätesteckverbindungen

→ Geräteverbindungsleitungen

Device connectors

→ Device connection cables



749ZL Kaltgeräteverlängerung C14 zu C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,0 / Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
749ZL/15/sw	schwarz	25	162 g	4024881702835
749ZL/3/sw	schwarz	25	277 g	4024881701081
749ZL/5/sw	schwarz	10	419 g	4024881703955

749ZL IEC appliance extension cable C14 to C13

70°/10 Amp. with earthing contact, 1,5 m, H05VVF3G1,0 / Cable lengths: 3 m, 5 m

765ZL Kaltgeräteverlängerung C20 zu C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt ZL 2,0 m, H05VVF3G1,5 / Zuleitungslängen: 3 m, 5 m

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
765ZL/2/sw	schwarz	25	261 g	4024881704471
765ZL/3/sw	schwarz	25	358 g	4024881704488
765ZL/5/sw	schwarz	25	552 g	4024881705058

765ZL IEC appliance extension cable C20 to C19


70°/16 Amp. with earthing contact, 2,0 m, H05VVF3G1,5 / Cable lengths: 3 m, 5 m





Elektrokleinmaterialien

Small electrical materials

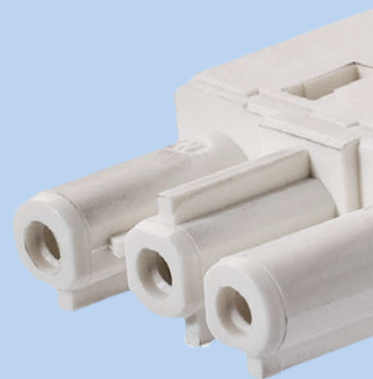



Produkte

Products

Seite / Page

Elektrokleinmaterialien

Small electrical materials

Fassungsmaterialien

Lighting accessoires

80 – 84

Installationsmaterial


Installation materials

85 – 89

Installationssteckverbinder

Installation connectors

90 – 91

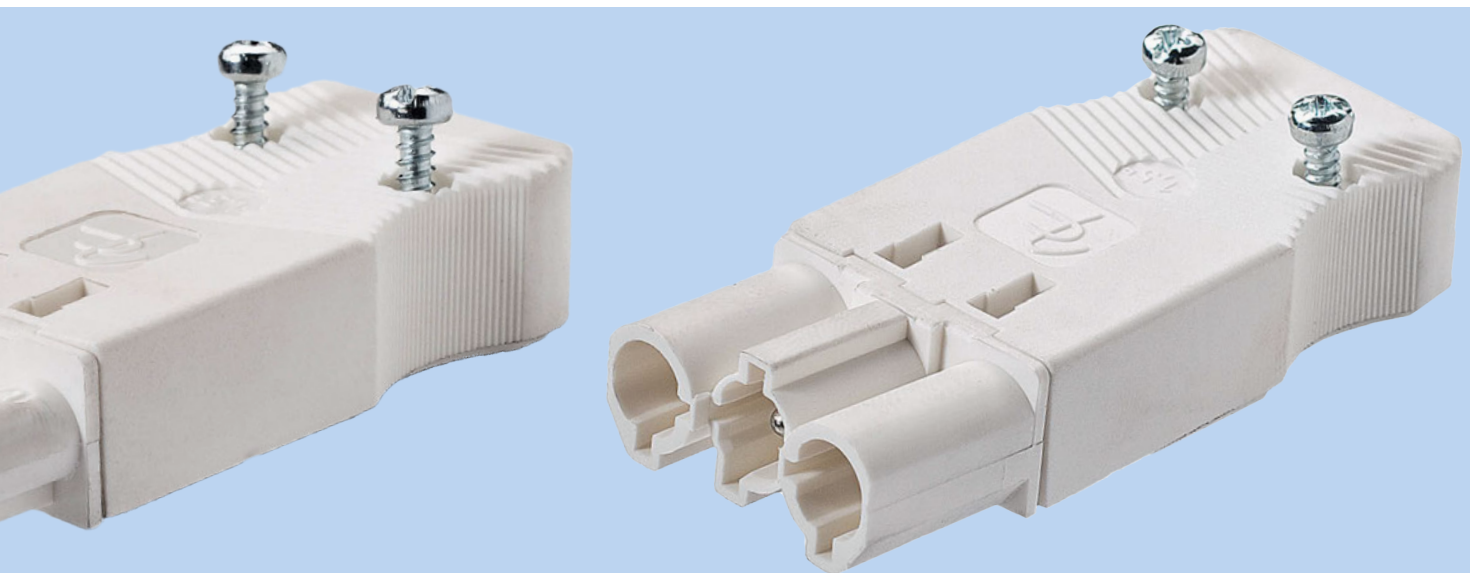



Elektrokleinmaterialien

→ Fassungskategorien

Small electrical materials

→ Lighting accessories



461 Illuminationsfassung E10

Thermoplast, maximal 12 V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
461/sw	schwarz	■	200	6 g	4024881900057
461/ws	weiß	□	200	6 g	4024881900064

461 Lamp holder E10

Thermoplast max. 12 V



462 Illuminationsfassung E14

Thermoplast, maximal 12 V

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
462/sw	schwarz	■	150	11 g	4024881900071
462/ws	weiß	□	150	11 g	4024881900088

462 Lamp holder E14

Thermoplast max. 12 V



640 Aufschraubfassung E14

Duroplast

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
640/sw	schwarz	■	150	13 g	4024881900392

640 Screw-on holder E14

Thermosetting material



641 Durchsteckfassung E14

Duroplast, nur für den Einbau bestimmt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
641/sw	schwarz	■	150	13 g	4024881900408

641 Push-through holder E14

Thermosetting material, for installation only



667 Illuminationsfassung E14

Duroplast, maximal 50 V, mit verdeckten Kontakten

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
667/sw	schwarz	■	100	15 g	4024881900095
667/ws	weiß	□	100	15 g	4024881900101

667 Lamp holder E14

Thermosetting material, max. 50 V with covered contacts



642 Aufschraubfassung E27

Duroplast, nur für den Einbau bestimmt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
642/sw	schwarz	■	50	23 g	4024881900255

642 Screw-on holder E27

Thermosetting material, for installation only



643 Durchsteckfassung E27

Duroplast, nur für den Einbau bestimmt

Art. Nr.	Farbe	
643/sw	schwarz	■

643 Push-through holder E27

Thermosetting material, for installation only

VE	Gewicht	EAN
50	24 g	4024881900262



644 Einbaufassung E27

Duroplast, für Rundkabel

Art. Nr.	Farbe	
644/sw	schwarz	■

644 Built-in holder E27

Thermosetting material, round cable

VE	Gewicht	EAN
200	36 g	4024881900194



645 Einbaufassung E14

Duroplast, für Rundkabel

Art. Nr.	Farbe	
645/sw	schwarz	■

645 Built-in holder E14

Thermosetting material, round cable

VE	Gewicht	EAN
140	13 g	4024881900231



401 Lampenfassung E27

Duroplast, mit MS-Gewinde M10×1

Art. Nr.	Farbe	
401/sw	schwarz	■

401 Lamp holder E27

Thermosetting material with brass-thread M10×1

VE	Gewicht	EAN
100	46 g	4024881900187



729/13 Konturenstecker

PVC IP44 für Flachleitung H05RN H2X1,5

Art. Nr.	Farbe	
729/13/sw	schwarz	■

729/13 Contour plug

PVC IP44 for flat cable H05RN H2X1,5

VE	Gewicht	EAN
30	52 g	4024881900538



730/13 Stecker

PVC mit Schutzkontakt IP44 für Flachkabel H05RN H2X1,5

Art. Nr.	Farbe	
730/13/sw	schwarz	■

730/13 Plug

PVC with earthing contact IP44 for flat cable H05RN H2X1,5

VE	Gewicht	EAN
30	55 g	4024881900149



Elektrokleinmaterialien

→ Fassungsmaterialien

Small electrical materials

→ Lighting accessories



731/13 Endstück

PVC für Flachkabel H05RN H2X1,5, mit Befestigungshaken

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
731/13/sw	schwarz	30	33 g	4024881900156

731/13 Endpiece

PVC for flat cable H05RN H2X1,5, with fixing hook



553 Kupplung

Ohne Schutzkontakt IP 44 für Illu-Flachleitung 13 x 5 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
553/sw	schwarz	20	81 g	4024881100464

553 Coupling socket

Without earthing contact IP 44 for illumination flat cable 13 x 5 mm



404 T-Abzweigdose

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
404/sw	schwarz	30	35 g	4024881900330

404 T-Branch box

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5



409 Endstück

Thermoplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5 IP20

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
409/sw	schwarz	100	6 g	4024881900545

409 Endpiece

Thermoplast material, for flat cable 13 x 5 mm, IP20



682tm Illuminationsfassung E14/13 mm

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Deckel und Einwegschrauben

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
682tm/sw	schwarz	50	29 g	4024881900422

682tm Lamp holder E14/13 mm

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5, with cover and one-way screws



688tm Illuminationsfassung E14/13 mm

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Befestigungsplatte und Einwegschrauben

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
688tm/sw	schwarz	50	31 g	4024881900040

688tm Lamp holder E14/13 mm

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5, with fixing plate and one-way screws



689 Dichtung E14

Silikon, für Illu-Fassung E14 (Nr. 682, 688)

Art. Nr.	Farbe	
689/tr	transparent	□

689 Seal E14

Silicone, for lamp holder E14 (Nr. 682, 688)

VE	Gewicht	EAN
500	3 g	4024881900132

405 Illuminationsfassung E27/13 mm

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Aufrastdeckel / Einzelverpackung in Polybeutel / 50 Stück in Polybeutel

Art. Nr.	Farbe	
405/sw	schwarz	■
405/sw/1	schwarz	■
405/sw/50	schwarz	■

405 Lamp holder E27/13 mm

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5, with snap-on cover / single packaging / 50 pieces packed

VE	Gewicht	EAN
100	25g	4024881900170
100	33 g	4024881900484
400	33 g	4024881900491

408 Illuminationsfassung E27/13 mm

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Befestigungshaken

Art. Nr.	Farbe	
408/sw	schwarz	■

408 Lamp holder E27/13 mm

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5, with fixing hook

VE	Gewicht	EAN
100	37 g	4024881900248

658tm/13 Illuminationsfassung E27/13 mm

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Befestigungsplatte und Einwegschräuben

Art. Nr.	Farbe	
658tm/13/sw	schwarz	■

658tm/13 Lamp holder E27/13 mm

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5, with fixing plate and one-way screws

VE	Gewicht	EAN
150	32 g	4024881900033

687/13tm Illuminationsfassung E27/13 mm

Duroplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Deckel und Einwegschräuben / Einzelverpackung in Polybeutel / 50 Stück in Polybeutel / für Flachleitung 11 x 5 mm

Art. Nr.	Farbe	
687/13tm/sw	schwarz	■
687/11tm/sw	schwarz	■
687/13tm/sw/1	schwarz	■
687/13tm/sw/50	schwarz	■

687/13tm Lamp holder E27/13 mm

Thermosetting material, for flat cable H05RN H2X1,5, with cover and one-way screws / single packaging and 50 pieces packed / for flat cable 11 x 5 mm

VE	Gewicht	EAN
100	30 g	4024881900019
100	29 g	4024881900026
100	30 g	4024881900293
500	29 g	4024881900507

690 Dichtung E27

PVC, für Illufassung E 27 (Nr. 405, 687)
10 Stück in Polybeutel / 50 Stück in Polybeutel

Art. Nr.	Farbe	
690/sw	schwarz	■
690/sw/10	schwarz	■
690/sw/50	schwarz	■

690 Seal E27

PVC, for lamp holder E27 (Nr. 405, 687) / 10 pieces packed / 50 pieces packed

VE	Gewicht	EAN
500	3 g	4024881900118
400	3 g	4024881900576
500	3 g	4024881900583



Elektrokleinmaterialien

→ Fassungsmaterialien

Small electrical materials

→ Lighting accessories



679 Dichtung E27

Silikon, für Flachkabelfassungen E27, 10 Stück in Polybeutel / 50 Stück in Polybeutel

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
679/tr	transparent	☐	500	5 g	4024881900125
679/tr/10	transparent	☐	250	5 g	4024881900590
679/tr/50	transparent	☐	400	5 g	4024881900606

679 Seal E27

Silicone, for flat cable holder E27, 10 pieces packed / 50 pieces packed



420 Illuminationsfassung E27/13

Thermoplast, für Flachleitung H05RN H2X1,5, mit Deckel und Einwegschräuben / Einzelverpackung in Polybeutel / 50 Stück in Polybeutel

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
420/sw	schwarz	■	150	16 g	4024881900644
420/sw/1	schwarz	■	100	16 g	4024881900668
420/sw/50	schwarz	■	500	16 g	4024881900675

420 Lamp holder E27/13 mm

Thermoplast, for flat cable H05RN H2X1,5, with cover and one-way screw / single packaging / 50 pieces packed



419 Dichtung E27

Silikon, für Flachkabelfassungen E27

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
419/sw	schwarz	■	500	5g	4024881900651
419/sw/10	schwarz	■	400	15 g	4024881900699
419/sw/50	schwarz	■	500	15 g	4024881900682

419 Seal E27

Silicone, for flat cable holder E27



571 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Schutzkontakt, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 60 mm (572)

571 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing contact, construction height 55 mm / construction height 60 mm (572)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
571/gr	grau	■	10	120 g	4024881950533
572/gr	grau	■	10	124 g	4024881950540



568 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Schutzkontakt und Klappdeckel, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 60 mm (569)

568 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing contact and hinged cover, construction height 55 mm / construction height 60 mm (569)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
568/gr	grau	■	10	139 g	4024881950519
569/gr	grau	■	10	140 g	4024881950526



579 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Stifterde und Shutter, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 66 mm (564)

579 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing pin and shutter, construction height 55 mm / construction height 66 mm (564)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
579/gr	grau	■	10	124 g	4024881950694
564/gr	grau	■	10	126 g	4024881950502



578 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Stifterde, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 60 mm (570)

578 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing pin, construction height 55 mm / construction height 60 mm (570)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
578/gr	grau	■	10	123 g	4024881950687
570/gr	grau	■	10	124 g	4024881950670



806KL Abzweigdose

Thermoplast IP30, 78 × 78 × 27 mm, mit Klemme 5-polig

806KL Branch-box

Thermoplast IP30, 78 × 78 × 27 mm, with terminal 5-pole

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
806KL/kws	kalkweiß	□	20	50 g	4024881950984
806KL/ws	weiß	□	20	50 g	4024881950113
806KL/gr	grau	■	20	50 g	4024881950465



506 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm mit MS-Buchsen, innliegende Befestigung, Gewinde PG16 / mit Klemme 5-polig

506 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with brass-bush internal fixing, thread PG16 / with terminal 5-pole

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
506/gr	grau	■	20	159 g	4024881950038
506KL/gr	grau	■	20	173 g	4024881950045



Elektrokleinmaterialien

→ Installationsmaterial

Small electrical materials

→ Installation materials




507 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm, mit MS-Buchsen, innliegende Befestigung, Gewinde M25 / mit Klemme 5-polig

507 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with brass-brush internal fixing, thread M25 / with terminal 5-pole

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
507/gr	grau	20	153 g	4024881950403
507KL/gr	grau	20	171 g	4024881950496

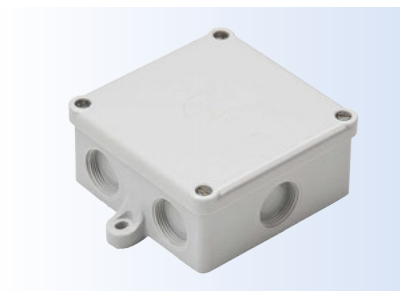


606 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm mit außenliegenden Befestigungsösen, Gewinde PG16

606 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with external fixing eyelets, thread PG16

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
606/gr	grau	20	144 g	4024881950052

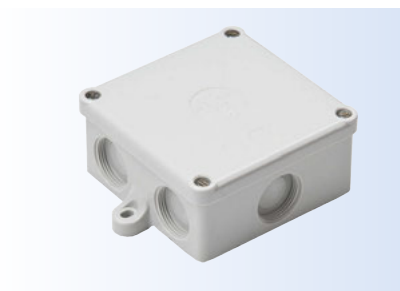

607 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm mit außenliegenden Befestigungsösen, Gewinde M25

607 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with external fixing eyelets, thread M25

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
607/gr	grau	20	140 g	4024881950557



681 Klemme 12-polig

Duroplast, 6 mm²

681 Terminal block 12-pole

Thermosetting material, 6 mm²

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
681/sw	schwarz	50	38 g	4024881960037



683 Klemme 12-polig

Duroplast, 10 mm²

683 Terminal block 12-pole

Thermosetting material, 10 mm²

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
683/sw	schwarz	40	66 g	4024881960044



691 Klemme 12-polig

Duroplast, 16 mm²

691 Terminal block 12-pole

Thermosetting material, 16 mm²

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
691/sw	schwarz	12	124 g	4024881960051




636 Klemme 12-polig

Thermoplast, 6 mm² mit Polabdeckung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
636/sw	schwarz	50	36 g	4024881960068

636 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 6 mm² with pole cover

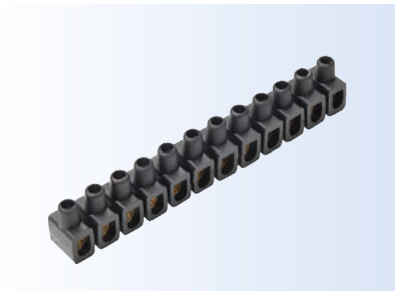


610 Dosenklemme 12-polig

10 mm², flexibel, 145 mm lang

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
610/sw	schwarz	60	70 g	4024881960020
610/bl	blau	60	70 g	4024881960211
610/br	braun	60	70 g	4024881960228
610/farbig	farbig	60	70 g	4024881960013
610/gegr	gelb-grün	60	70 g	4024881960235

610 Junction box terminal 12-pole

10 mm², flexible, 145 mm long

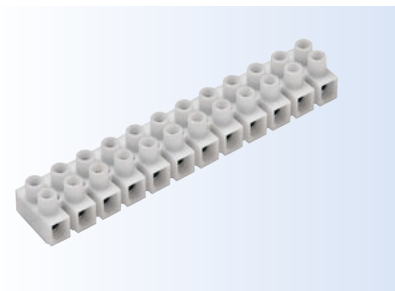


722 Klemme 12-polig

Thermoplast, 2,5 - 4 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
722/natur	natur	500	20 g	4024881960181
722/sw	schwarz	500	20 g	4024881951028

722 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 2,5 - 4 mm²
(10 pieces sealed in foil)

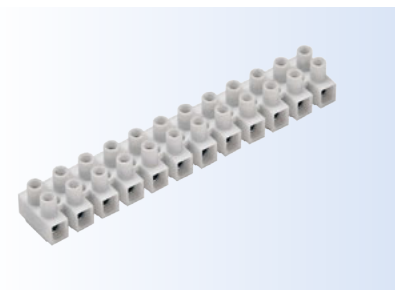


723 Klemme 12-polig

Thermoplast, 4,0 - 6 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
723/natur	natur	500	29 g	4024881960198
723/sw	schwarz	500	29 g	4024881950991

723 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 4,0 - 6 mm²
(10 pieces sealed in foil)

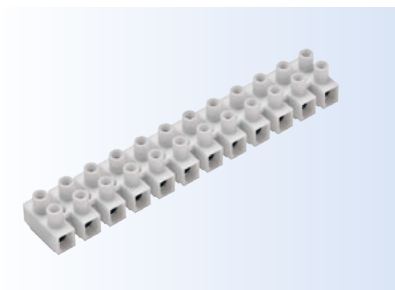


724 Klemme 12-polig

Thermoplast, 10 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
724/natur	natur	400	42 g	4024881960204
724/sw	schwarz	400	42 g	4024881951004

724 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 10 mm²
(10 pieces sealed in foil)

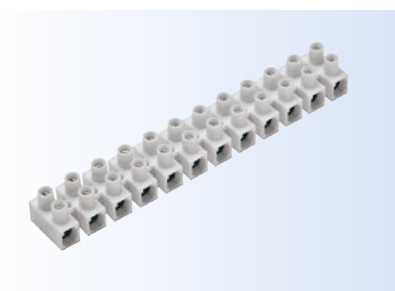

725 Klemme 12-polig

Thermoplast, 16 mm² (10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
725/natur	natur	200	69 g	4024881960150
725/sw	schwarz	200	69 g	4024881951035

725 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 16 mm² (10 pieces sealed in foil)




Elektrokleinmaterialien

→ Installationsmaterial

Small electrical materials

→ Installation materials

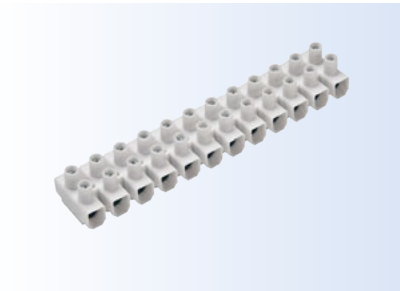

726 Klemme 12-polig

Thermoplast, 25 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	
726/natur	natur	

726 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 25 mm²
(10 pieces sealed in foil)

VE	Gewicht	EAN
100	69 g	4024881960143



826K Montageplatte

Duroplast, quadratisch mit Nocken
und 2 MS-Buchsen M4

Art. Nr.	Farbe	
826K/ws	weiß	
826K/kws	kalkweiß	

826K Assembly plate

Thermosetting material, square with cams
and 2 brass-bush M4

VE	Gewicht	EAN
40	35 g	4024881950144
40	35g	4024881950892



826T Montageplatte

Thermoplast, quadratisch mit
4 Befestigungslöchern

Art. Nr.	Farbe	
826T/kws	kalkweiß	
826T/ws	weiß	

826T Assembly plate

Thermoplast, square with 4 fixing holes

VE	Gewicht	EAN
100	12 g	4024881950205
100	12 g	4024881950212



827K Montageplatte

Duroplast, rechteckig mit Nocken
und 2 MS-Buchsen M4

Art. Nr.	Farbe	
827K/ws	weiß	
827K/kws	kalkweiß	

827K Assembly plate

Thermosetting material, rectangular
with cams and 2 brass-bush M4

VE	Gewicht	EAN
40	41 g	4024881950229
40	41 g	4024881950939



827T Montageplatte

Thermoplast, rechteckig mit
2 Befestigungslöchern

Art. Nr.	Farbe	
827T/kws	kalkweiß	
827T/ws	weiß	

827T Assembly plate

Thermoplast, rectangular with 2 fixing holes

VE	Gewicht	EAN
80	17 g	4024881950014
80	17 g	4024881950199



828 Montageplatte

Duroplast, quadratisch mit
2 MS-Buchsen M4 und 1 Scheibe

Art. Nr.	Farbe	
828/kws	kalkweiß	
828/ws	weiß	

828 Assembly plate

Thermosetting material, square
with 2 brass-bush M4 and 1 washer

VE	Gewicht	EAN
30	30 g	4024881950946
30	30 g	4024881950069



828-3 Scheibe für Montageplatten

Nr. 828 und Nr. 829

828-3 Washer for assembly plate

Nr. 828 and Nr. 829

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
828-3/ws	weiß	100	1 g	4024881950243

829 Montageplatte

Duroplast, rechteckig mit 2 MS-Buchsen M4 und 2 Scheiben

829 Assembly plate

Thermosetting material, rectangular with 2 brass-bush M4 and 2 washer

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
829/ws	weiß	30	47 g	4024881950137

830 Montageplatte

Thermoplast, quadratisch für AP-Steckdose (Nr. 702 -705)

830 Assembly plate

Thermoplast, square for Nr. 702-705

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
830/natur	natur	100	7 g	4024881950656

831 Montageplatte

Thermoplast, rechteckig, für AP-Steckdose 2-fach (Nr. 715)

831 Assembly plate

Thermoplast, rectangular for Nr. 715

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
831/natur	natur	80	12 g	4024881950663

674-T Spritzwasser-Schutzabdeckung

PVC, mit T-Stegbefestigung

674-T Splash-proof cover

PVC, with T-bar fixing

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
674-T/sw	schwarz	10	14 g	4024881950793

674-O Spritzwasser-Schutzabdeckung

PVC, mit Ringöse

674-O Splash-proof cover

PVC, with eyelet

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
674-O/sw	schwarz	10	14 g	4024881950809



Elektrokleinmaterialien

→ Installationssteckverbinder

Small electrical materials

→ Installation connectors



1157 Zwischenkupplung

AC 166 3-polig

1157 Coupling

AC 166 3-pole

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1157/sw	schwarz	5	9 g	4024881301458



1158 Verriegelung

AC 166 (Für Nr. 1163, 1164)

1158 Interlocking device

AC 166 (For Nr. 1163, 1164)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1158/sw	schwarz	10	3 g	4024881301441
1158/ws	weiß	10	3 g	4024881302288



1159ZL Anschlussleitung

AC 166 3-polig, ZL 3,0 m H05VVF3G1,5

1159ZL Connection cable

AC 166 3-pole, 3,0 m H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1159ZL/3/sw	schwarz	10	359 g	4024881705119
1159ZL/3/ws	weiß	10	359 g	4024881705126




1160ZL Verbindungsleitung

AC 166 3-polig, ZL 1,0 m H05VVF3G1,5

1160ZL Connection cable

AC 166 3-pole, 1,0 m H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1160ZL/1/sw	schwarz	10	140 g	4024881705133
1160ZL/1/ws	weiß	10	140 g	4024881705140

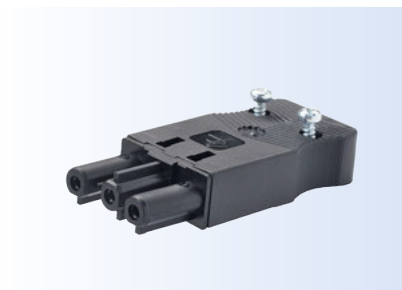


1161 Installationsbuchse

AC 166 3-polig, 16 Amp./250V mit Schraubanschlüssen für Kabelquerschnitt $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ / $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

1161 Installation socket

AC 166 3-pole, 16 Amp./250V with screw terminal for wire size $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ / $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Art. Nr.	Farbe	Querschnitt	VE	Gewicht	EAN
1161/sw	schwarz	$3 \times 1,5 \text{ mm}^2$	5	17 g	4024881301373
1161/ws	weiß	$3 \times 1,5 \text{ mm}^2$	5	17 g	4024881302219
1161/sw/25	schwarz	$3 \times 2,5 \text{ mm}^2$	5	17 g	4024881302295
1161/ws/25	weiß	$3 \times 2,5 \text{ mm}^2$	5	17 g	4024881302301

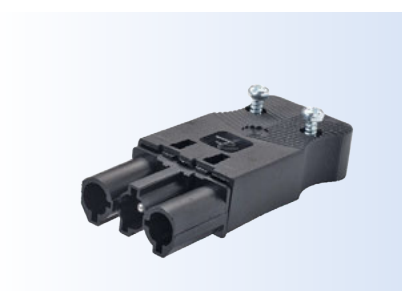

1162 Installationsstecker

AC 166 3-polig, 16 Amp./250V mit Schraubanschlüssen für Kabelquerschnitt $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ / $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

1162 Installation plug

AC 166 3-pole, 16 Amp./250V with screw terminal for wire size $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ / $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Art. Nr.	Farbe	Querschnitt	VE	Gewicht	EAN
1162/sw	schwarz	$3 \times 1,5 \text{ mm}^2$	5	16 g	4024881301342
1162/ws	weiß	$3 \times 1,5 \text{ mm}^2$	5	16 g	4024881302226
1162/sw/25	schwarz	$3 \times 2,5 \text{ mm}^2$	5	16 g	4024881302318
1162/ws/25	weiß	$3 \times 2,5 \text{ mm}^2$	5	16 g	4024881302325



1163 Einbaubuchse

AC 166 3-polig, 16 Amp./250V, Einraststärke 0,5-1,2 mm, schraubenlose Klemme

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1163/sw	schwarz 	5	15 g	4024881301359
1163/ws	weiß 	5	15 g	4024881302233

1163 Flush-fitting socket

AC 166 3-pole, 16 Amp./250V with snap-in 0,5-1,2 mm, screwless terminal



1164 Einbaustecker

AC 166 3-polig, 16 Amp./250V, Einraststärke 0,5-1,2 mm, schraubenlose Klemme

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1164/sw	schwarz 	5	15 g	4024881301366
1164/ws	weiß 	5	15 g	4024881302240

1164 Flush-fitting plug

AC 166 3-pole, 16 Amp./250V with snap-in 0,5-1,2 mm, screwless terminal



1165 Verschlusskappe

AC 166 3-polig, für Buchsenteil (Nr. 1163)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1165/sw	schwarz 	25	4 g	4024881302332

1165 Closing cap

AC 166 3-pole, for Nr. 1163



1166 T-Verteilerblock

AC 166, 1 Eingang und 2 Ausgänge

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1166/sw	schwarz 	25	9 g	4024881302394

1166 T-Coupler

AC 166, 1 input and 2 output



1167 Verriegelungshaken

AC 166 (Für Nr. 1161, 1162)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1167/sw	schwarz 	100	3 g	4024881302387

1167 Interlocking device

AC 166 (For Nr. 1161, 1162)






Länderspezifische Stecknormen


Country-specific plug-in standards




Typ A




Typ B




Typ C




Typ D



Typ E



Typ F



Typ G

Land	Spannung	Frequenz	Norm
A			
Afghanistan	220 V	50 Hz	C, F
Ägypten	220 V	50 Hz	C, F
Albanien	230 V	50 Hz	C, F
Algerien	230 V	50 Hz	C, F
Amerikanische Jungferninseln	110 V	60 Hz	A, B
Amerikanisch-Samoa	120 V	60 Hz	A, B, F, I
Andorra	230 V	50 Hz	C, F
Angola	220 V	50 Hz	C
Anguilla (Großbritannien)	110 V	60 Hz	A
Antigua und Barbuda	230 V	60 Hz	A, B
Äquatorial-Guinea	220 V	50 Hz	C, E
Argentinien	220 V	50 Hz	C, I
Armenien	230 V	50 Hz	C, F
Aruba	127 V	60 Hz	A, B, F
Aserbaidschan	220 V	50 Hz	C, F
Äthiopien	220 V	50 Hz	C, E, F, L
Australien	230 V	50 Hz	I
B			
Bahamas	120 V	60 Hz	A, B
Bahrain	230 V	50 Hz	G
Bangladesch	220 V	50 Hz	C, D, G, K
Barbados	115 V	50 Hz	A, B
Belarus	220 V	50 Hz	C, F
Belgien	230 V	50 Hz	C, E
Belize	110 V, 220 V	60 Hz	A, B, G
Benin	220 V	50 Hz	C, E
Bermuda	120 V	60 Hz	A, B
Bhutan	230 V	50 Hz	C, D, F, G, M
Bolivien	115 V, 230 V	50 Hz	A, C
Bosnien Herzegowina	230 V	50 Hz	C, F
Botswana	230 V	50 Hz	D, G, M
Brasilien	127 V, 220 V	60 Hz	C, N
Britische Jungferninseln	110 V	60 Hz	A, B
Brunei Darussalam	240 V	50 Hz	G
Bulgarien	230 V	50 Hz	C, F
Burkina Faso	220 V	50 Hz	C, E
Burundi	220 V	50 Hz	C, E
W			
Caymaninseln	120 V	60 Hz	A, B
Chile	220 V	50 Hz	C, L
China	220 V	50 Hz	A, C, I
Cookinseln	240 V	50 Hz	I
Costa Rica	120 V	60 Hz	A, B
D			
Dänemark	230 V	50 Hz	C, E, F, K
Demokratische Republik Kongo	220 V	50 Hz	C, D, E
Deutschland	230 V	50 Hz	C, F
Dominica	230 V	50 Hz	D, G
Dominikanische Republik	110 V	60 Hz	A, B
Dschibuti	220 V	50 Hz	C, E
E			
Ecuador	120 V	60 Hz	A, B
El Salvador	115 V	60 Hz	A, B
Elfenbeinküste	230 V	50 Hz	C, E
Eritrea	230 V	50 Hz	C, L
Estland	230 V	50 Hz	C, F

Land	Spannung	Frequenz	Norm
F			
Falklandinseln	240 V	50 Hz	G
Färöer-Inseln	230 V	50 Hz	C, E, F, K
Fidschi	240 V	50 Hz	I
Finnland	230 V	50 Hz	C, F
Frankreich	230 V	50 Hz	C, E
Französisch Guayana	220 V	50 Hz	C, D, E
G			
Gabun	220 V	50 Hz	C
Gambia	230 V	50 Hz	G
Georgien	220 V	50 Hz	C, F
Ghana	230 V	50 Hz	D, G
Gibraltar	240 V	50 Hz	C, G
Grenada	230 V	50 Hz	G
Griechenland	230 V	50 Hz	C, F
Grönland	230 V	50 Hz	C, E, F, K
Guadeloupe	230 V	50 Hz	C, D, E
Guam	110 V	60 Hz	A, B
Guatemala	120 V	60 Hz	A, B
Guayana	240 V	60 Hz	A, B, D, G
Guinea	220 V	50 Hz	C, F, K
Guinea-Bissau	220 V	50 Hz	C
H			
Haiti	110 V	60 Hz	A, B
Honduras	110 V	60 Hz	A, B
Hongkong	220 V	50 Hz	D, G
I			
Indien	230 V	50 Hz	C, D, M
Indonesien	110 V, 220 V	50 Hz	C, F
Insel Man	240 V	50 Hz	C, G
Irak	230 V	50 Hz	C, D, G
Iran	220 V	50 Hz	C, F
Irland	230 V	50 Hz	G
Island	230 V	50 Hz	C, F
Israel	230 V	50 Hz	C, H, M
Italien	230 V	50 Hz	C, F, L
J			
Jamaika	110 V	50 Hz	A, B
Japan	100 V	50 Hz	A, B
Jemen	230 V	50 Hz	A, D, G
Jordanien	230 V	50 Hz	B, C, D, F, G, J
K			
Kambodscha	230 V	50 Hz	A, C, G
Kamerun	220 V	50 Hz	C, E
Kanada	120 V	60 Hz	A, B
Kap Verde	220 V	50 Hz	C, F
Kasachstan	220 V	50 Hz	C, F
Katar	240 V	50 Hz	D, G
Kenia	240 V	50 Hz	G
Kirgistan	220 V	50 Hz	C, F
Kiribati	240 V	50 Hz	I
Kolumbien	110 V	60 Hz	A, B
Komoren	220 V	50 Hz	C, E
Kroatien	230 V	50 Hz	C, F
Kuba	110 V	60 Hz	A, B
Kuwait	240 V	50 Hz	C, G, M



Typ H




Typ I




Typ J



Typ K



Typ L



Typ M



Typ N

Land	Spannung	Frequenz	Norm
L			
Laos	230 V	50 Hz	A, B, C, E, F
Lesotho	220 V	50 Hz	M
Lettland	230 V	50 Hz	C, F
Libanon	220 V	50 Hz	A, B, C, D, G
Liberia	120 V, 220 V	50 Hz	A, B, C, E, F
Libyen	127 V, 230 V	50 Hz	C, D, F, L
Lichtenstein	230 V	50 Hz	C, J
Litauen	220 V	50 Hz	C, F
Luxemburg	230 V	50 Hz	C, F
M			
Macau	220 V	50 Hz	D, F, G, M
Madagascar	127 V, 220 V	50 Hz	C, D, E, J, K
Malawi	230 V	50 Hz	G
Malaysia	240 V	50 Hz	A, C, G, M
Malediven	230 V	50 Hz	A, C, D, G, J, K
Mali	220 V	50 Hz	C, E
Malta	230 V	50 Hz	G
Marokko	127 V, 220 V	50 Hz	C, E
Martinique	220 V	50 Hz	C, D, E
Mauretanien	220 V	50 Hz	C
Mauritius	230 V	50 Hz	C, G
Mazedonien	230 V	50 Hz	C, F
Mexiko	127 V	60 Hz	A, B
Mikronesien	120 V	60 Hz	A, B
Moldawien	220 V	50 Hz	C, F
Monaco	230 V	50 Hz	C, D, E, F
Mongolei	220 V	50 Hz	C, E
Montenegro	230 V	50 Hz	C, F
Montserrat	230 V	60 Hz	A, B
Mosambik	220 V	50 Hz	C, F, M
Myanmar (Birma)	230 V	50 Hz	C, D, F, G
N			
Namibia	220 V	50 Hz	D, M
Nauru	240 V	50 Hz	I
Nepal	230 V	50 Hz	C, D, M
Neukaledonien	220 V	50 Hz	C, F
Neuseeland	230 V	50 Hz	I
Nicaragua	120 V	60 Hz	A, B
Niederlande	230 V	50 Hz	C, F
Niederländ. Antillen	127 V, 220 V	50 Hz	A, B, C, F
Niger	220 V	50 Hz	A, B, C, D, E, F
Nigeria	230 V	50 Hz	D, G
Nordkorea	220 V, 110 V	50 Hz	A, C, F
Norwegen	230 V	50 Hz	C, F
O			
Oman	240 V	50 Hz	C, G
Österreich	230 V	50 Hz	C, F
P			
Pakistan	230 V	50 Hz	C, D, G, M
Palau	120 V	60 Hz	A, B
Panama	110 V	60 Hz	A, B
Papua-Neuguinea	240 V	50 Hz	I
Paraguay	220 V	50 Hz	C
Peru	220 V	60 Hz	A, B, C
Philippinen	220 V	60 Hz	A, B, C
Polen	230 V	50 Hz	C, E
Portugal	230 V	50 Hz	C, F
Puerto Rico	120 V	60 Hz	A, B
R			
Réunion	220 V	50 Hz	E
Rumänien	230 V	50 Hz	C, F
Russland	220 V	50 Hz	C, F
Rwanda	230 V	50 Hz	C, J

Land	Spannung	Frequenz	Norm
S			
Salomonen	220 V	50 Hz	G, I
Sambia	230 V	50 Hz	C, D, G
Samoa	230 V	50 Hz	I
San Marino	230 V	50 Hz	C, F, L
Sankt Kitts und Nevis	230 V	60 Hz	A, B, D, G
Sankt Lucia	240 V	50 Hz	G
Sankt Martin	120 V, 220 V	60 Hz	C, F
São Tomé und Príncipe	220 V	50 Hz	C, F
Saudi Arabien	220 V, 230 V	60 Hz	G
Schweden	230 V	50 Hz	C, F
Schweiz	230 V	50 Hz	C, J
Senegal	230 V	50 Hz	C, D, E, K
Serbien	230 V	50 Hz	C, F
Seychellen	240 V	50 Hz	G
Sierra Leone	230 V	50 Hz	D, G
Simbabwe	220 V	50 Hz	D, G
Singapur	230 V	50 Hz	C, G, M
Slowakei	230 V	50 Hz	C, E
Slowenien	230 V	50 Hz	C, F
Somalia	220 V	50 Hz	C
Spanien	230 V	50 Hz	C, F
Sri Lanka	230 V	50 Hz	D, G, M
St. Vincent / Grenadinen	230 V	50 Hz	A, C, E, G, I, K
Südafrika	230 V	50 Hz	C, D, M, N
Sudan	230 V	50 Hz	C, D
Südkorea	220 V	60 Hz	C, F
Surinam	127 V	60 Hz	C, F
Swasiland	230 V	50 Hz	M
Syrien	220 V	50 Hz	C, E, L
T			
Tadschikistan	220 V	50 Hz	C, F, I
Taiwan	110 V	60 Hz	A, B
Tansania	230 V	50 Hz	D, G
Thailand	220 V	50 Hz	A, B, C, F
Timor-Leste	220 V	50 Hz	C, E, F, I
Togo	220 V	50 Hz	C
Tonga	240 V	50 Hz	I
Trinidad und Tobago	115 V	60 Hz	A, B
Tschad	220 V	50 Hz	C, D, E, F
Tschechien	230 V	50 Hz	C, E
Tunesien	230 V	50 Hz	C, E
Türkei	220 V	50 Hz	C, F
Turkmenistan	220 V	50 Hz	B, C, F
Turks- / Caicosinseln	120 V	60 Hz	A, B
Tuvalu	220 V	50 Hz	I
U			
Uganda	240 V	50 Hz	G
Ukraine	220 V	50 Hz	C, F
Ungarn	230 V	50 Hz	C, F
Uruguay	230 V	50 Hz	C, F, I, L
USA	120 V	60 Hz	A, B
Usbekistan	220 V	50 Hz	C, I
V			
Vanuatu	220 V	50 Hz	C, G, I
Venezuela	120 V	60 Hz	A, B
Vereinigte Arabische Emirate	230 V	50 Hz	D, G
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland	230 V	50 Hz	G
Vietnam	220 V	50 Hz	A, C, F
Z			
Zentralafrikanische Republik	220 V	50 Hz	C, E
Zypern	240 V	50 Hz	G










Gerätesteckvorrichtungen

→ C1-C24 - Normblätter

Appliance coupler

→ C1-C24 - Standard sheets

			Gerätesteckvorrichtung Appliance coupler		Leitungstyp Type of cord		
Bemessungsstrom	Geräteklasse	Größte Stifttemperatur des Gerätesteckers	Normblatt-Nr.:		Wiederanschließbare Konstruktion zulässig	Leichteste zulässige Ausführung	Kleinsten Querschnitt
Rated current of appliance coupler	Class of equipment	Maximum pin temperature of appliance inlet	Standard sheet No.:		Rewirable construction allowed	Lightest type allowed	Minimum cross section
A		°C	Gerätestecker appliance inlet	Gerätesteckdosen connector			mm ²
0,2	II	70			Nein No	60227 IEC 41	— ^a
2,5	I	70			Nein No	60227 IEC 52	0,75
2,5	II	70			Nein No	60227 IEC 52	0,75 ^b
6	II	70			Nein No	60227 IEC 52	0,75
10	I	70			Ja Yes	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	0,75 ^c
10	I	120			Ja Yes	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	0,75 ^c
10	I	155			Ja Yes	60245 IEC 53 oder / or 60245 IEC 89	0,75 ^c
10	II	70			Nein No	60227 IEC 53 oder 60245 IEC 53	0,75 ^c
16	I	70			Ja Yes	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	1 ^c
16	I	155			Ja Yes	60245 IEC 53 oder / or 60245 IEC 89	1 ^c
16	II	70			Nein No	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	1 ^c

^a Nur für Handgeräte mit Längen von nicht mehr als 2 m, wenn es durch die entsprechende Gerätenorm zugelassen ist.

^b 0,5 mm² ist für Längen bis 2 m zulässig.

^c Wenn die Leitungslänge 2 m übersteigt oder wenn es sich um eine ausziehbare (aufgewinkelte) Leitung handelt, muss der Nennquerschnitt sein:
- 1 mm² für 10 A-Gerätesteckdosen
- 1,5 mm² für 16 A-Gerätesteckdosen

^a Only for small hand-held appliances, in length not exceeding 2 m, if allowed by the relevant appliance standard.

^b 0,5 mm² is allowed for lengths not exceeding 2 m.

^c If the cord has a length exceeding 2 m or is of the retractable coiled (pre-coiled) type, nominal cross-section areas shall be as follows:
- 1 mm² for 10 A connectors
- 1,5 mm² for 16 A connectors



			Gerätesteckvorrichtung <i>Appliance coupler</i>		Leitungstyp <i>Type of cord</i>		
Bemessungsstrom <i>Rated current of appliance coupler</i>	Geräteklasse <i>Class of equipment</i>	Maximale Temperatur der Geräteeinbausteckdose <i>Maximum contact temperature of appliance outlet</i>	Normblatt-Nr.: <i>Standard sheet No:</i>		Wiederanschließbare Konstruktion zulässig <i>Rewirable construction allowed</i>	Leichteste zulässige Ausführung <i>Lightest type allowed</i>	Kleinsten Querschnitt <i>Minimum cross section</i>
A		°C	Geräteanschluss- stecker <i>plug connector</i>	Geräteeinbau- steckdosen <i>appliance outlet</i>			mm ²
2,5	I	70			Nein <i>No</i>	60227 IEC 52	0,75
2,5	II	70			Nein <i>No</i>	60227 IEC 52	0,75 ^b
10	I	70			Ja <i>Yes</i>	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	0,75 ^b
10	II	70			Nein <i>No</i>	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	0,75 ^c
16	I	70			Ja <i>Yes</i>	60227 IEC 53 oder / or 60245 IEC 53	1 ^c
16	II	70			Nein <i>No</i>	60245 IEC 53 oder / or 60245 IEC 89	1 ^c

^a Frei.

^b 0,5 mm² ist für Längen bis 2 m zulässig.

^c Wenn die Leitungslänge 2 m übersteigt oder wenn es sich um eine auszieh-
bare (aufgewinkelte) Leitung handelt, muss der Nennquerschnitt sein:
 - 1 mm² für 10 A-Gerätesteckdosen
 - 1,5 mm² für 16 A-Gerätesteckdosen

^a VOID

^b 0,5 mm² is allowed for lengths not exceeding 2 m

^c If the cord has a length exceeding 2 m or is of the retractable coiled
(pre-coiled) type, nominal cross-sectional areas shall be:
 - 1 mm² for 10 A plug connectors
 - 1,5 mm² for 16 A plug connectors



Алматы (727)345-47-04
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47